

SL List z informacijami o izdelku CKA2FI/CKA2FIAB



CKA2FI

BORA Classic 2.0 set FLEX-indukcije
(1x CKASE2, 2x CKFI)




CKA2FIAB

BORA Classic 2.0 set FLEX-indukcije All Black
(1x CKASE2AB, 2x CKFI)

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Set, sestavljen iz 2 Classic FLEX-indukcijskih kuhališč in 1 Classic sistema odvoda pare, vključno s ploščatim dušilcem zvoka, ventilatorjem za podnožje in ustreznimi izdelki BORA Ecotube. Glede na to, ali gre za različico z odvodnim ali obtočnim zrakom, sistem dopolnjujejo dodatne komponente, ki so na voljo ločeno (npr. filter z ogljem, stenska škatla itn.).
Poudarki izdelka:	Kuhalne plošče z zelo velikimi FLEX-indukcijskimi kuhališči, osrednje polje za upravljanje na dotik za krmiljenje sistema, intuitivno večbarvno polje za upravljanje sControl+
Najmanjše mere za vgradnjo: (1 odvod, 2 kuhalni plošči)	Kuhinjske omarice širine najm. 80 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energijske učinkovitosti:	 (velja za različico z odvodnim zrakom)

Sestavni deli:

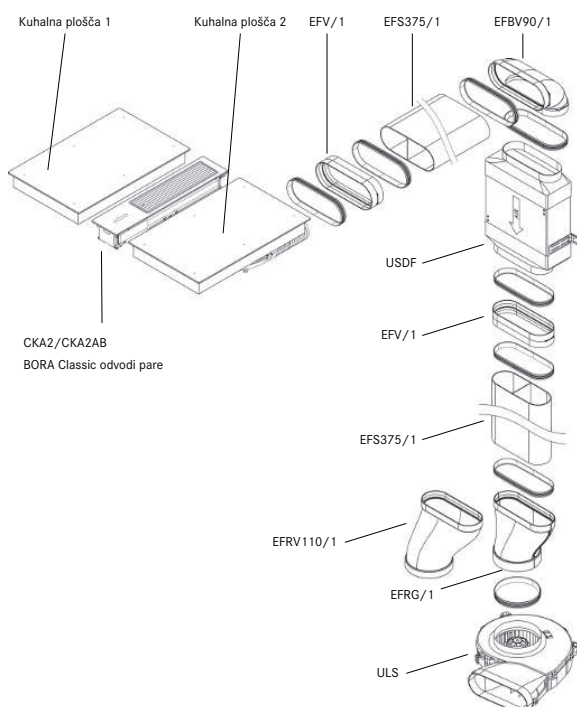

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 set sistema odvoda pare (...All Black)

Opis proizvoda

- Intuitivno večbarvno upravljanje sControl+
- Neposredna izbira funkcij
- Najnižja glasnost
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Kompaktna velikost

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Zapora upravljanja
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop

Obseg dobave


- 1x Classic odvod pare CKA2/CKA2AB
- 1x ploščati dušilec zvoka USDF
- 1x ventilator za podnožje kuhinje EC ULS
- 1x Ecotube koleno 90° ploščato, vertikalno EFBV90/1
- 1x Ecotube prehodni del, ploščat, okrogel, raven EFRG/1
- 1x Ecotube prehodni del, ploščat, okrogel, z zamikom 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube ploščati kanal z mostičkom 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube ploščati povezovalc kanala EFV/1
- 7x Ecotube ploščato tesnilo EFD/1
- 1x Ecotube okroglo tesnilo ERD/1

Pribor

BORA Classic rešetka odvoda pare CKAED, BORA Classic rešetka odvoda pare All Black CKAEDAB, BORA Classic enota maščobnega filtra vklj. s posodo za prestrezanje maščobnega filtra CKAFFE, BORA Classic okvir za plosko vgradnjo CER, stranske letve USL515/USL515AB

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Centralna komponenta celotnega sistema BORA Classic 2.0 (upravljanje s strani sistema ali posameznih komponent brez odvoda pare ni mogoče)
- Odvod pare in kuhalne plošče se upravljajo prek polja za upravljanje odvoda pare.
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Classic 2.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pretok zraka je mogoče napeljati desno ali levo od odvoda. Z delom kanala z zavojem je mogoče zrak napeljati nazaj, z ravnim delom kanala pa ob stran.
- Lahko se kombinira z vsemi BORA univerzalnimi ventilatorji (razen s cevnim ventilatorjem ULI)
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Zaradi nizke vgradne višine (100 mm) je možno ventilator za podnožje ULS namestiti na območju podstavka
- Krmilno enoto lahko postavite v območje podstavka, da prihranite prostor
- Povezava med napravo in krmilno enoto prek komunikacijske napeljave CAT 5
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.
- Globino priključka kanala (koleno 90°) je mogoče zmanjšati do 150 mm

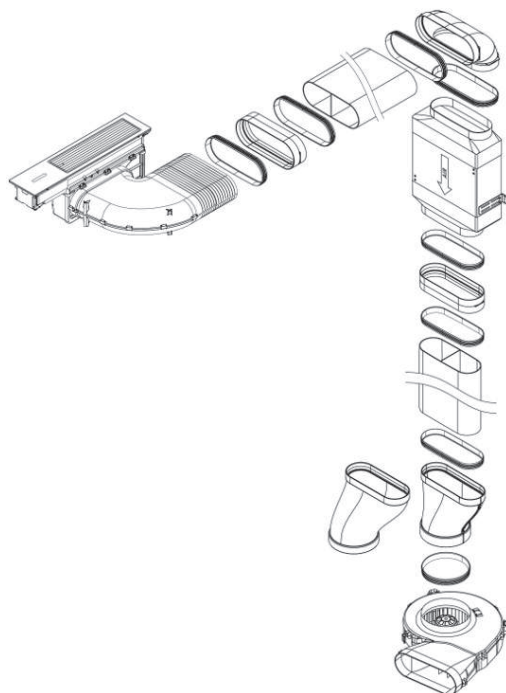

CKFI

Classic FLEX-indukcijska kuhalna plošča

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba moči	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 58 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	7,9 kg
Materiale površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, P
Velikost kuhališča spredaj	230 x 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj	2100 W
Moč kuhališča zadaj	2100 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3680 W
Moč kuhališča zadaj, stopnja Power	3680 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m

Opis proizvoda

- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča
- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznavna lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

FLEX-indukcijska kuhalna plošča CKFI, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Pribor

Ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPF1

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Obratovanje je možno samo v kombinaciji z odvodom pare
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

