


FR Fiche produit CKFI

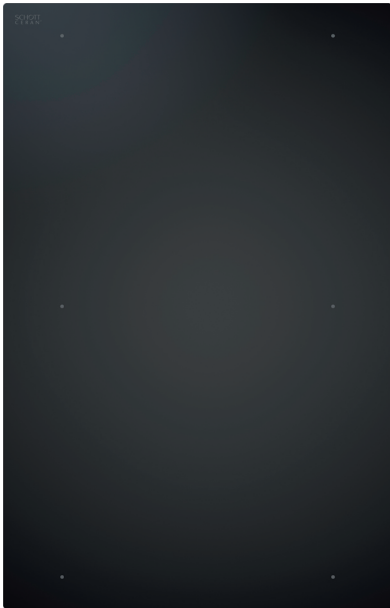

CKFI

Classic table de cuisson à induction à zones continues

Informations générales sur le produit :

Produit :	Table de cuisson à induction à zones continues pour le système d'aspiration sur table de cuisson modulaire BORA Classic 2.0.
Avantages du produit :	Commande tactile intuitive avec zone de commande sur le système d'aspiration sur table de cuisson ; table de cuisson et dispositif aspirant entièrement affleurants, table de cuisson à induction à zones continues extra-large
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage

PISCKFIFR-10001

Données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	3680 W
Puissance maximale	3680 W
Protection par fusible	1x 16 A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	327 x 515 x 58 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	7,9 kg
Matériau de surface	vitrocéramique
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	230 x 230 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	230 x 230 mm
Puissance zone de cuisson avant	2100 W
Puissance zone de cuisson arrière	2100 W
Puissance zone de cuisson avant Niveau Power	3680 W
Puissance zone de cuisson arrière Niveau Power	3680 W
Câble d'alimentation table de cuisson	1,5 m

Description du produit

- Induction à zones continues extra-larges
- Compacité
- Design minimaliste
- Mode de démonstration

Fonctions

- Niveau Power
- Détection de récipient
- minuteur de cuisson
- Dispositif de cuisson automatique
- fonction de maintien au chaud
- Fonction de pont
- fonction de pause
- Verrouillage au nettoyage

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, protection anti-surchauffe, arrêt de sécurité

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction à zones continues CKFI, câble d'alimentation, accessoires de montage

Accessoires

Plaque à griller pour induction à zones continues KWGPFI

Informations produit et planification

- Utilisation possible uniquement en combinaison avec un système d'aspiration sur table de cuisson
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Le récipient de cuisson doit être compatible avec l'induction
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

