


PT Folheto informativo da CKFI

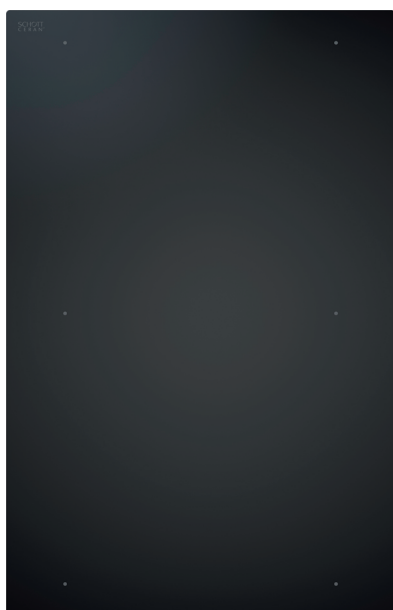

CKFI

Classic placa de cozinhar de indução surface

Informações gerais do produto:

Produto:	Placa de indução surface para o sistema de exaustor de placa modular BORA Classic 2.0
Destaques do produto:	Comando tátil intuitivo através do painel de comando existente no exaustor de placa, placa e exaustor completamente embutidos, superfície de indução de elevadas dimensões
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

CKFI

Classic placa de cozinhar de indução surface

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	3680 W
Potência máx. instalada	3680 W
Segurança fusível	1x 16 A
Dimensões (largura x profundidade x altura)	327 x 515 x 58 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	7,9 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, P
Tamanho da zona de cozedura dianteira	230 x 230 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	230 x 230 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2100 W
Potência da zona de cozedura traseira	2100 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira	3680 W
Potência da função booster da zona de cozedura traseira	3680 W
Cabo de ligação à rede elétrica da placa de cozinhar	1,5 m

Descrição do produto

- Zonas de cozedura de indução surface de grandes dimensões
- Tamanho compacto
- Design minimalista
- Modo de demonstração

Funções

- Função booster
- Detecção da panela
- Temporizador das zonas de cozedura
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura
- Função ponte
- Função de pausa
- Bloqueio de limpeza

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar de indução surface CKFI, cabo de alimentação, acessórios de montagem

Acessórios

Placa de grelhar para indução surface KWGPFI

Instruções sobre produtos e planeamento

- Funcionamento apenas disponível em combinação com o exaustor de placa
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar
- Os utensílios de cozinha devem ser compatíveis com indução
- Após a conclusão todos os trabalhos de montagem, deve ser aplicada uma massa vedante de silicone termorresistente ao redor do aparelho

