


SV Produktinformationsblad CKFI

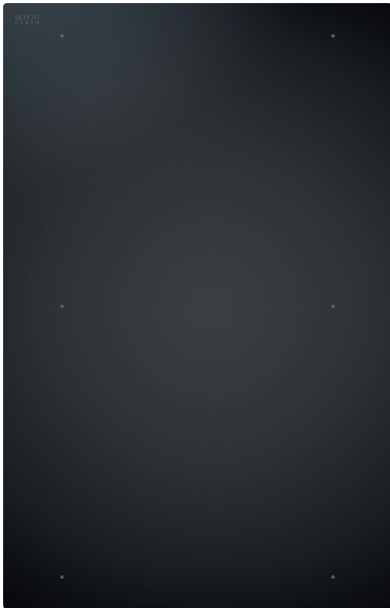

CKFI

Classic flexinduktionshäll

Allmän produktinformation:

Produkt:	Flexinduktionshäll för det modulära ångsugssystemet BORA Classic 2.0.
Produkthöjdpunkter:	Intuitiv touch-betjäning via kontrollpanel på ångsugen. Spishäll och ångsug helt planmonterade. Extra stora flexinduktionskokzoner
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISCKFISV-1000 1

CKFI

Classic flexinduktionshäll

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 58 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,9 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram	230 x 230 mm.
Storlek kokzon bak	230 x 230 mm.
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	2100 W
Effekt kokzon fram powernivå	3680 W
Effekt kokzon bak powernivå	3680 W
Nätanslutningsledning spishäll	1,5 m

Produktbeskrivning

- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Kompakt storlek
- Minimalistisk design
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kockärlsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Flexinduktionshäll CKFI, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringshänvisningar

- Drift endast möjlig i kombination med ångsugen
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen
- Kockärlet måste lämpa sig för induction
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikontätningssmassa

