



NL Productinformatieblad PKI3 / PKI3AB

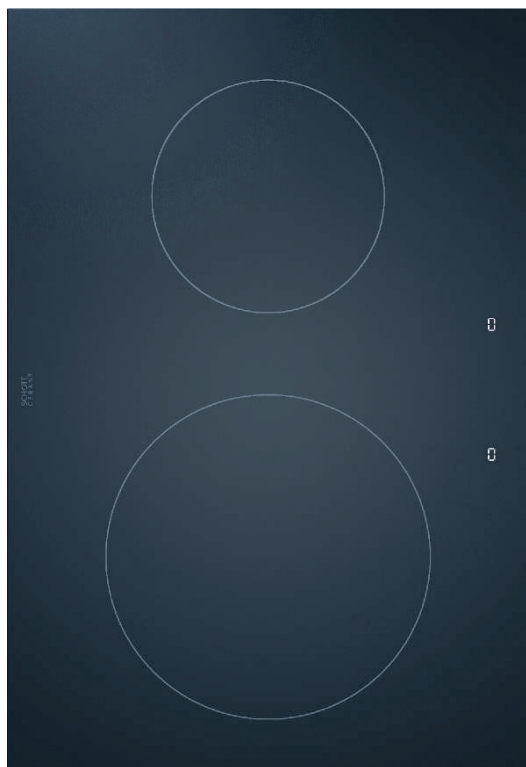

PKI3

Pro inductiekookveld

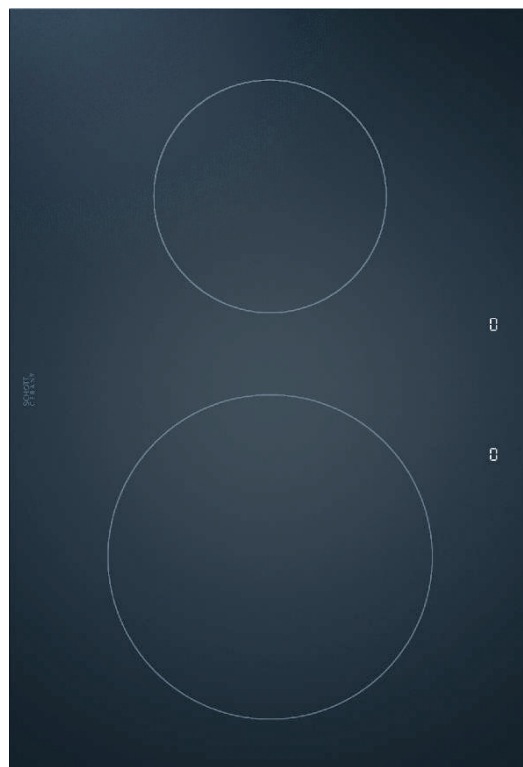

PKI3AB

Pro inductiekookveld All Black

Algemene productinformatie:

Product:	Inductiekookveld voor modulair kookveldafzuigstelsel BORA Professional 3.0
Producthighlights:	Bijzonder groot kookveld met een diepte van 540 mm, intuïtieve bedieningsknop – knopring draaien of aanraakvlak aanraken, kookveld met vermogensindicator, montage 180° gedraaid mogelijk
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PISPKI3NL-1000 1

PKI3 / PKI3AB

Pro inductiekookveld (...All Black)

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 – 240 V
Frequentie	50 – 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	3680 W
Aansluitwaarde maximaal	3680 W
Zekering	1x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	370 x 540 x 52 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	8,0 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzone vooraan	Ø 230 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 165 mm
Vermogen kookzone vooraan	2300 W
Vermogen kookzone achteraan	1400 W
Vermogen kookzone vooraan powerniveau	3680 W
Vermogen kookzone achterste powerniveau	2200 W

Productbeschrijving

- Intuïtieve bedieningsknop
- Vermogensindicator op het kookveld
- Demomodus

Functies

- Powerniveau
- Panherkenning
- Kookzonetimer
- Automatische aankookfunctie
- Variabele warmhoudfunctie
- Pauzefunctie
- Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang

Inductiekookveld PKI3/PKI3AB, 2x bedieningsknop, 2x aansluitkabel bedieningsknop, aansluitkabel naar afzuiging, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Product- en ontwerpinformatie

- Montage 180° gedraaid mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- Kookgerei moet geschikt zijn voor inductie

