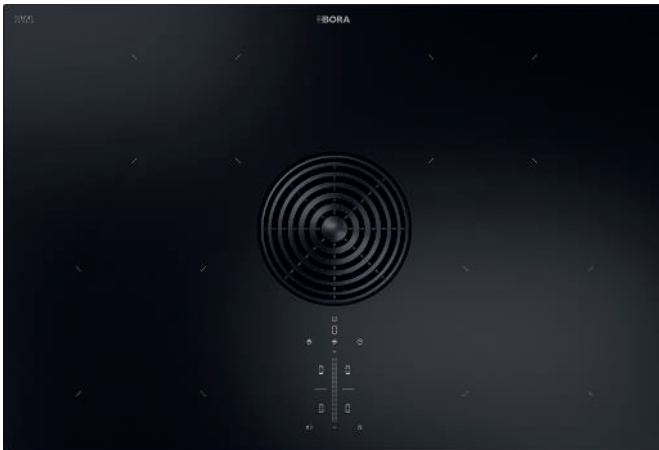



DA Produktinformationsblad PURA2 / PURA2R**Glansfuld glaskeramik:****PURA2**

Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Mat glaskeramik:**PURA2R**

Pure Rough induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk

Almene produktinformationer:

Produkt:	Induktionskogeplade og emfang i ét apparat
Produktfordele:	Kraftfuld induktionskogeplade, intuitiv touchbetjening, nemmere madlavning med BORA Assist, udvidet funktionsomfang via appen BORA JOY, filterskift oppefra gennem indstrømningsåbningen
Design:	Aftrækssystem med kanaltilslutning BORA Ecotube
Minimumsmål montage:	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

PISPURA2DA-1000 1

PURA2 / PURA2R

Pure induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømførbud maks.	7360 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	21,5 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 210 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 175 mm
Effekt, kogezone forrest	2300 W
Effekt, kogezone bagest	1400 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	2100 W
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Garanteret tilgængelighedsperiode for software-opdateringer (fra produktets udløbsdato)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarvet sControl+ betjening
- Kompakt størrelse
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Stor spildbakke (opsamlingsvolumen 3 liter)

Funktioner

- BORA Assist-funktionen Fry
- Power-niveau
- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Grydegenkendelsesfunktion
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Kogezone-timer
- Pausefunktion
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning PURA2/PURA2R, indstrømningsdyse PUED2, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PUEF, indstrømningsdyser PUED2, PUXED2, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Ikke kompatibel med BORA universalventilatorer
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

