

ES Ficha informativa del producto PURA2/PURA2R


Vitrocerámica brillante:



PURA2

Pure placa de cocción por inducción con extractor de superficie integrado – Extracción al exterior


Vitrocerámica mate:

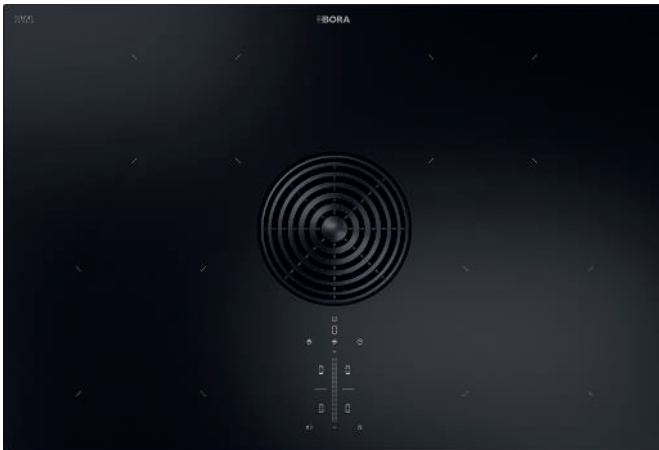

PURA2R

Pure Rough placa de cocción por inducción con extractor de superficie integrado – Extracción al exterior

Información general sobre el producto:

Producto:	Placa de cocción por inducción y extractor de superficie en un mismo aparato
Aspectos destacados del producto:	Potente placa de cocción por inducción, manejo táctil intuitivo, placer de cocinar simplificado gracias a BORA Assist, funcionalidad ampliada por medio de la aplicación BORA JOY, cambio del filtro desde arriba a través de la abertura de entrada
Versión:	Sistema de extracción al exterior con conexión de conductos BORA Ecotube
Medidas de montaje mínimas:	Armario de cocina con mín 80 cm de ancho
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje
Clase de eficiencia energética:	

PISPURA2ES-10001

PURA2/PURA2R

Pure placa de cocción por inducción con extractor de superficie integrado - Extracción al exterior

Datos técnicos

Tensión de conexión multifásica	380-415 V 2N/3N
Tensión de conexión de 1 fase	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de potencia máximo	7360 W (4400 W/3600 W)
Fusible / Toma de corriente de 3 fases	3 × 16 A
Fusible / Toma de corriente de 2 fases	2 × 16 A
Fusible / Toma de corriente de 1 fases	1 × 32 A (1 × 20 A / 1 × 16 A)
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	760 × 515 × 199 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	21,5 kg
Material de la superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia extractor de superficie/placa de cocción	1-9, P
Tamaño zonas de cocción delanteras	210 mm de Ø
Tamaño zonas de cocción traseras	175 mm de Ø
Potencia zonas de cocción delanteras	2300 W
Potencia zonas de cocción traseras	1400 W
Potencia zonas de cocción delanteras, función booster	3000 W
Potencia zonas de cocción traseras, función booster	2100 W
Conexión del conducto	BORA Ecotube
Periodo de provisión garantizado para actualizaciones de software (a partir de la fecha de descatálogo del producto)	5 años

Descripción del producto

- Connectivity y BORA Assist
- Mando intuitivo tricolor sControl+
- Tamaño compacto
- Filtro de grasa de acero inoxidable
- Bandeja colectora de grasa integrada
- Bandeja de rebose amplia (capacidad de 3 l)

Funciones

- Función Fry de BORA Assist
- Función booster
- Mecanismo automático de extracción
- Desconexión retardada
- Detección de ollas
- Sistema automático de precalentamiento
- Función de mantenimiento de temperatura
- Temporizador de zonas de cocción
- Función de pausa
- Alarma para tiempos cortos

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, bloqueo del mando, bloqueo para limpieza, indicador de calor residual, desconexión de seguridad, protección contra sobrecalentamiento

Volumen de suministro

Placa de cocción por inducción con extractor de superficie integrado - extracción al exterior PURA2/PURA2R, tobera de entrada PUED2, filtro de grasa de acero inoxidable, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

Accesorios

Filtro de grasa de acero inoxidable PUEF, toberas de entrada PUED2, PUXED2, cinta selladora UDB25, marco de placa de cocción KFR760AB, listones laterales USL515/USL515AB

Notas sobre el producto y la planificación

- El cable de alimentación debe estar disponible en la obra
- Toma de corriente delantera
- Posibilidad de montaje enrasado o montaje superpuesto
- Debe haber suficiente ventilación debajo de la placa de cocción
- Los cajones/estantes del armario inferior deben ser extraíbles (mantenimiento/limpieza)
- Combinable con todas las tomas de corriente BORA
- No compatible con ventiladores universales BORA
- Una vez terminados todos los trabajos de montaje, el equipo debe sellarse en todo el perímetro con silicona de sellado resistente al calor

