

IT Scheda informativa del prodotto PURA2 / PURA2R


Vetroceramica lucida:



PURA2

Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - aspirante

Vetroceramica opaca:

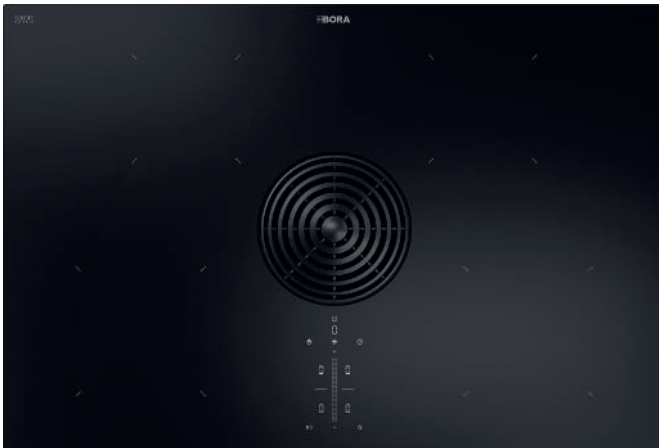

PURA2R

Pure Rough piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - aspirante

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Piano cottura a induzione e aspiratore per piano cottura in un solo apparecchio
Caratteristiche del prodotto:	Potente piano cottura a induzione, comando touch intuitivo, il piacere del cucinare semplificato grazie a BORA Assist, funzionalità ampliate grazie all'app BORA JOY, sostituzione filtro dall'alto attraverso l'apertura di immissione aria
Materiale:	Sistema aspirante con collegamento al canale BORA Ecotube
Dimensioni minime da incasso:	Mobile da cucina con almeno 80 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	Vedere istruzioni per l'uso e il montaggio
Classe di efficienza energetica:	

PISPURA2IT-10001

PURA2 / PURA2R

Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - aspirante

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Massima potenza assorbita	7360 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	21,5 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zone cottura anteriori	Ø 210 mm
Dimensioni zone cottura posteriori	Ø 175 mm
Potenza zone cottura anteriori	2300 W
Potenza zone cottura posteriori	1400 W
Potenza zone cottura anteriori livello power	3000 W
Potenza zone cottura posteriori livello power	2100 W
Collegamento canale	BORA Ecotube
Periodo di fornitura garantito per aggiornamenti software (dalla data di uscita prodotto)	5 anni

Descrizione del prodotto

- Connectivity e BORA Assist
- Comando intuitivo a tre colori sControl+
- Dimensioni compatte
- Filtro per i grassi in acciaio inox
- Vasca di raccolta grassi integrata
- Vaschetta troppopieno ampia (capacità 3 litri)

Funzioni

- Funzioni BORA Assist Fry
- Livello power
- Sistema di aspirazione automatica
- Funzione di spegnimento automatico ritardato
- Riconoscimento pentola
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore
- Timer zone cottura
- Funzione pausa
- Contaminuti breve

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento

Materiale in dotazione

Piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - aspirante PURA2/PURA2R, bocchetta d'entrata PUED2, filtro per i grassi in acciaio inox, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

Accessori

Filtro per i grassi in acciaio inox PUEF, bocchetta d'entrata PUED2, PUXED2, nastro di tenuta UDB25, cornice per piano cottura KFR760AB, listelli laterali USL515/USL515AB

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA
- Non compatibile con ventilatori universali BORA
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

