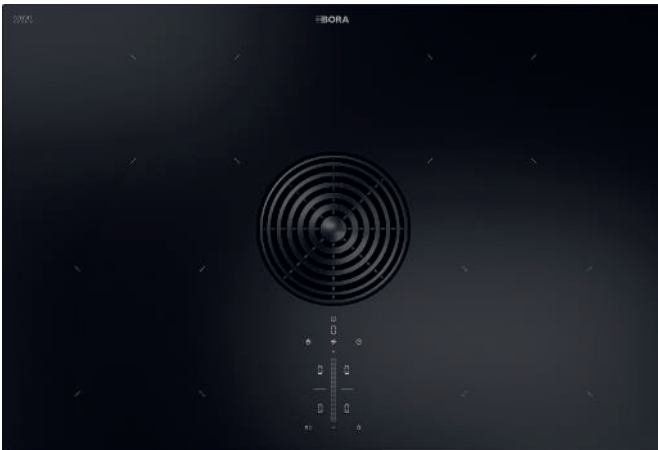



NO Produktinformasjonsblad PURA2/PURA2R**Blank glasskeramikk:****PURA2**

Pure induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

Matt glasskeramikk:**PURA2R**

Pure Rough induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Induksjonstopp og avtrekk i ett apparat
Produkt høydepunkter:	Effektiv induksjonstopp, intuitiv berøringsbetjening, forenklet matlagingsglede med BORA Assist, utvidet funksjonsomfang med BORA JOY-app, filterskifte ovenfra gjennom innstrømningsåpningen
Utførelse:	Uttrekkingsystem med kanaltilkobling BORA Ecotube
Minstemål for installasjon:	Kjøkkenskap med minst 80 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

PISPURA2NO-1000 1

PURA2 / PURA2R

Pure induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømførbbruk maks	7360 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/strømtilkobling 3-faset	3x 16 A
Sikring/strømtilkobling 2-faset	2x 16 A
Sikring/strømtilkobling 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	760 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	21,5 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk/platetopp	1 - 9, P
Størrelse kokesoner foran til høyre	Ø 210 mm
Størrelse kokesoner bak	Ø 175 mm
Effekt kokesoner foran	2300 W
Effekt kokesoner bak	1400 W
Effekt kokesoner foran power-trinn	3000 W
Effekt kokesoner bak power-trinn	2100 W
Kanaltilkobling	BORA Ecotube
Garantiperiode for tilgjengelighet av programvareoppdateringer (fra datoen for produktets utgivelse)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarget sControl+ betjening
- Kompakt størrelse
- Fettfilter i rustfritt stål
- Integrert fettopsamlingsbeholder
- Sjenerøst overløpsbeholder (opsamlingsvolum 3 liter)

Funksjoner

- BORA Assist-funksjon Fry
- Power-trinn
- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Grytegjennenningsfunksjon
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Kokesone-timer
- Pausefunksjon
- Korttidstimer

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, betjeningssperre, rengjøringsperre, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetingsvern

Leveringsinnhold

Induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking PURA2/PURA2R, innløpsdyse PUED2, fettfilter i rustfritt stål, bruks- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål PUEF, innløpsdyser PUED2, PUXED2, tetningsbånd UDB25, platetoppamme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

