

PT Ficha de informação do produto PURA2 / PURA2R


Vitrocerâmica brilhante:



PURA2

Pure placa de indução com exaustor de placa integrado – extração de ar

Vitrocerâmica mate:

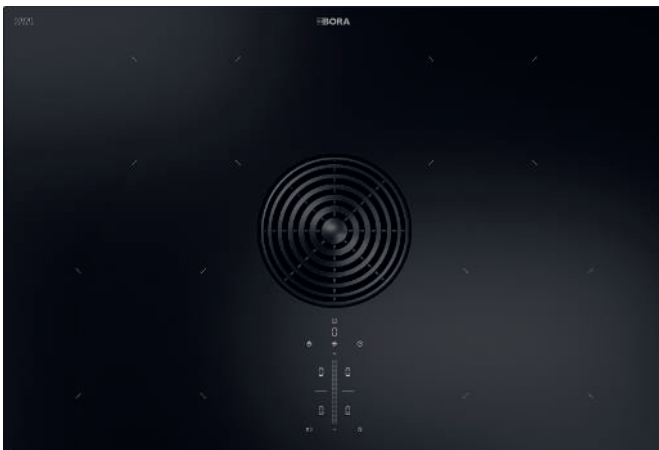

PURA2R

Pure Rough placa de cozinhar de indução com exaustor de placa integrado – extração de ar

Informações gerais do produto:

Produto:	Placa de indução e exaustor de placa num único aparelho
Destaques do produto:	Placa de cozinhar de indução de alta potência, comando tátil intuitivo, uma experiência de cozinhar facilitada através de BORA Assist, mais funcionalidades através da aplicação BORA JOY, substituição do filtro por cima através da abertura da entrada de ar
Versão:	Sistema de extração de ar com ligação de conduta BORA Ecotube
Medida mínima de montagem:	Armários de cozinha com uma largura mínima de 80 cm
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem
Classe de eficiência energética:	

PISPURA2PT-10001

PURA2/PURA2R

Pure placa de indução com exaustor de placa integrado – extração de ar

Dados técnicos

Tensão de alimentação multifásica	380-415 V 2 N/3 N
Tensão de ligação monofásica	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	7360 W (4400 W/3600 W)
Segurança fusível/ligação à rede elétrica trifásica	3x 16 A
Segurança fusível/ligação à rede elétrica bifásica	2x 16 A
Segurança fusível/ligação à rede elétrica monofásica	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Dimensões (largura x profundidade x altura)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	21,5 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência do exaustor de placa/da placa de cozinhar	1-9, P
Tamanho das zonas de cozedura dianteiras	Ø 210 mm
Tamanho das zonas de cozedura traseiras	Ø 175 mm
Potência das zonas de cozedura dianteiras	2300 W
Potência das zonas de cozedura traseiras	1400 W
Potência da função booster das zonas de cozedura dianteiras	3000 W
Potência da função booster das zonas de cozedura traseiras	2100 W
Ligação de conduta	BORA Ecotube
Período de disponibilidade garantido para atualizações de software (a partir da data de descontinuação do produto)	5 anos

Descrição do produto

- Connectivity e BORA Assist
- Operação intuitiva do sControl+ de três cores
- Tamanho compacto
- Filtro de gordura de aço inoxidável
- Cuba recoletora de gordura integrada
- Cuba ampla para transbordo (volume coletável de 3 litros)

Funções

- Função BORA Assist Fry
- Função booster
- Sistema de extração automático
- Atraso de desconexão automático
- Detecção da panela
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura
- Temporizador das zonas de cozedura
- Função de pausa
- Temporizador

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, bloqueio de operação, bloqueio de limpeza, indicação de calor residual, desconexão de segurança, proteção de sobreaquecimento

Âmbito de fornecimento

Placa vitrocerâmica de indução surface com exaustor de placa integrado – extração de ar PURA2/PURA2R, grelha de entrada de ar PUED2, filtro de gordura de aço inoxidável, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Acessórios

Filtro de gordura de aço inoxidável PUEF, bocais de entrada de ar PUED2, PUXED2, cinta vedante UDB25, estrutura da placa KFR760AB, frisos de proteção USL515/USL515AB

Instruções sobre produtos e planeamento

- O cabo de alimentação deve ser fornecido pelo cliente
- Tomada de ligação à rede elétrica dianteira
- Possibilidade de montagem à face ou montagem por sobreposição
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar
- As gavetas/prateleiras no armário inferior devem ser removíveis (manutenção/limpeza)
- Combinável com todas as tomadas BORA
- Não compatível com os ventiladores universais BORA
- Após a conclusão todos os trabalhos de montagem, deve ser aplicada uma massa vedante de silicone termorresistente ao redor do aparelho

