

SK Informačný list výrobku PURA2/PURA2R


Lesklá sklokeramika:



PURA2

Pure indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár – odvod vzduchu

Matná sklokeramika:

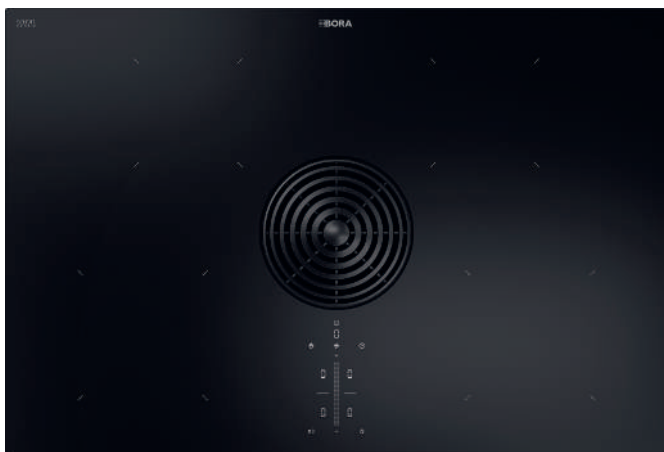

PURA2R

Pure Rough indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár – odvod vzduchu

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Indukčná varná doska a odsávač pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Výkonná indukčná varná doska, intuitívne dotykové ovládanie, zjednodušené varenie vďaka funkcii BORA Assist, rozšírený rozsah funkcií vďaka aplikácii BORA JOY, výmena filtra zhora cez prívodný otvor
Vyhotovenie:	Systém odvodu vzduchu s potrubnou prípojkou BORA Ecotube
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž
Trieda energetickej účinnosti:	

PISPURA2SK-10001

PURA2/PURA2R

Pure indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odsávanie pár – odvod vzduchu

Technické údaje

Prípájacie napätie, viacfázové	380 - 415 V 2N / 3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Maximálna spotreba energie	7360 W (4400 W/3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	760 × 515 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	21,5 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odsávania pár/varná doska	1 - 9, P
Veľkosť varných zón vpredu	Ø 210 mm
Veľkosť varných zón vzadu	Ø 175 mm
Výkon varných zón vpredu	2300 W
Výkon varných zón vzadu	1400 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu	3000 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu	2100 W
Potrúbná prípojka	BORA Ecotube
Garantovaný čas prípravy pre aktualizácie softvéru (od dátumu ukončenia platnosti výrobu)	5 rokov

Opis výrobku

- Connectivity a BORA Assist
- Intuitívne trojfarebné ovládanie sControl+
- Kompaktné rozmery
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Integrovaná zachytávací vaňa na tuk
- Veľká prepádová vaňa (objem 3 litre)

Funkcie

- Funkcia BORA Assist Fry
- Zosilnená úroveň výkonu
- Odsávací automatika
- Dobeňová automatika
- Rozpoznanie hrnca
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Časovač varných zón
- Funkcia pauzy
- Kuchynský časovač

Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním pár – odvod vzduchu PURA2/PURA2R, prívodná dýza PUED2, tukový filter z nerezovej ocele, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Tukový filter z nerezovej ocele PUEF, prívodné dýzy PUED2, PUXED2, tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR760AB, bočné lišty USL515/USL515AB

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Nekompatibilné s univerzálnymi ventilátormi BORA
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

