

## SV Produktinformationsblad PURA2 / PURA2R


### Glänsande glaskeramik:



### PURA2

Pure induktionsspishäll med integrerad ångsug – utsug


### Matt glaskeramik:

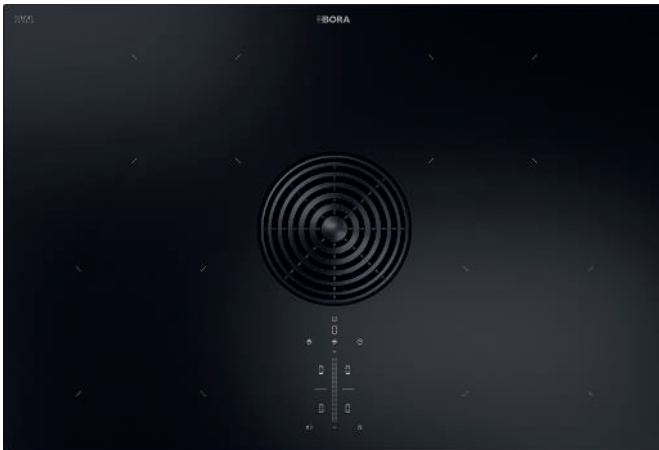

### PURA2R

Pure Rough induktionsspishäll med integrerad ångsug - utsug

### Allmän produktinformation:

Produkt:	Induktionskokzon och ångsug i en enda apparat
Produkt höjdpunkter:	Effektstark induktionskokzon, intuitiv touch-betjäning, förenklad matlagingsglädje genom BORA Assist, utökat funktionsomfång med BORA JOY app, filterbyte uppifrån genom inströmningsöppningen
Utförande:	Utsugningssystemet med kanalanslutning BORA Ecotube
Minimimått för inbyggnad:	Köksskåp med minst 80 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	

## PISPURA2SV-10001

# PURA2 / PURA2R

Pure induktionsspishäll med integrerad ångsug - utsug

## Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	7360 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	21,5 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzoner fram	Ø 210 mm
Storlek kokzoner bak	Ø 175 mm
Effekt kokzoner fram	2300 W
Effekt kokzoner bak	1400 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Effekt kokzoner bak powernivå	2100 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar	5 år (från datum för produktens upphörande)

## Produktbeskrivning

- Connectivity och BORA Assist
- Intuitiv trefärgad sControl+ manövrering
- Kompakt storlek
- Fettfilter i rostfritt stål
- Integrerat dropptråg
- Generöst tilltaget bräddavloppskärl (uppsamlingsvolym 3 liter)

## Funktioner

- BORA Assist-funktion Fry
- Powernivå
- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Kokkärlsidentifiering
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Kokzonstimer
- Pausfunktion
- Timer

## Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

## Leveransomfång

Induktionshäll med integrerad ångsug - utsug PURA2/PURA2R, inströmningsmunstycke PUED2, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

## Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, inströmningsmunstycken PUED2, PUXED2, tätningsband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB

## Produkt- och planeringshänvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikontätningssmassa.

