


NL Productinformatieblad PURMU

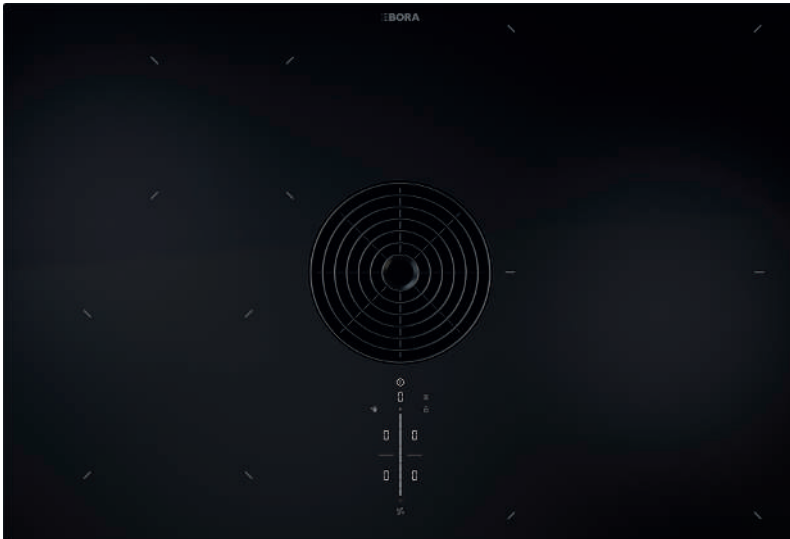

PURMU

M Pure oppervlakte-inductie-/inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – recirculatie

Algemene productinformatie:

Product:	Compact kookveldafzuigstelsysteem – Kookveld en kookveldafzuiging in één apparaat
Producthighlights:	Effectieve kookveldafzuiging inclusief roestvrijstalen vetfilter, kookveld met 2 oppervlakte-inductiekookzones en 2 inductiezones, intuïtieve touchbediening, gekleurde instroomsproeiers apart verkrijgbaar, filtervervanging van bovenaf, via de instroomopening
Uitvoering:	Recirculatiesysteem met geïntegreerd geurfilter
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 80 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PURMU

M Pure (oppervlakte-)inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – Recirculatie

Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning 1-fase	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7600 W (4400 W/3600 W)
Zekering/netaansluiting 3-fase	3x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2x 16 A
Zekering/netaansluiting 1-fase	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	23,6 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldafzuiging/kookveld	1 - 9, P
Grootte kookzone vooraan links	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan links	Ø 175 mm
Grootte kookzones rechts	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan links	2300 W
Vermogen kookzone achteraan links	1400 W
Vermogen kookzones rechts	2100 W
Vermogen kookzone vooraan links powerniveau	3000 W
Vermogen kookzone achteraan links powerniveau	2100 W
Vermogen kookzones rechts powerniveau	3000 W
Filtermateriaal	Actieve kool met ionenwisselaar
Levensduur van het filter maximaal	150 h (1 jaar)
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube

Productbeschrijving

- Intuïtieve witte sControl-bediening
- Extra grote oppervlakte-inductiekookzones (rechts)
- Compacte afmetingen
- Roestvrijstalen vetfilter en geïntegreerde vetopvangbak
- Effectieve geurverwijdering door actieve-koolfilter
- eSwap – Eenvoudige filtervervangning

Functies

Powerniveau, automatische afzuiging, automatische naloop, filterconditie- en filteronderhoudsindicator, panherkenning, automatische aankookfunctie, warmhoudfunctie, brugfunctie (rechts), kookzonetimer, pauzefunctie, timer, Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, bedieningsvergrendeling, reinigingsvergrendeling, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

Leveringsomvang

Oppervlakte-inductie-/inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – Recirculatie PURMU, instroomsproeier zwart, roestvrijstalen vetfilter, actieve-koolfilter, bedienings- en montagehandleiding, montagesjabloon, montageaccessoires

Accessoires

Actieve-koolfilter PUAKF, luchtreinigingsbox telescopisch kanaal PULBTA, roestvrijstalen vetfilter PUEF, kleurrijke instroomsproeiers (zwart PUED, greige PUEDG, rood PUEDR, jadegroen PUEDJ, oranje PUEDO, blauw PUEDB, lichtgrijs PUEDL, felgeel PUEDS), tape UDB25, kookveldframe KFR760AB, grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI

Product- en ontwerpinformatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitingsbox vooraan
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal voor aansluiting op de achterwand van het korpus (tot 80 mm)
- Met behulp van een extra verlengstuk PULBTA (verkrijgbaar als accessoire) kan het telescopisch kanaal met nog eens 105 mm worden verlengd
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd

