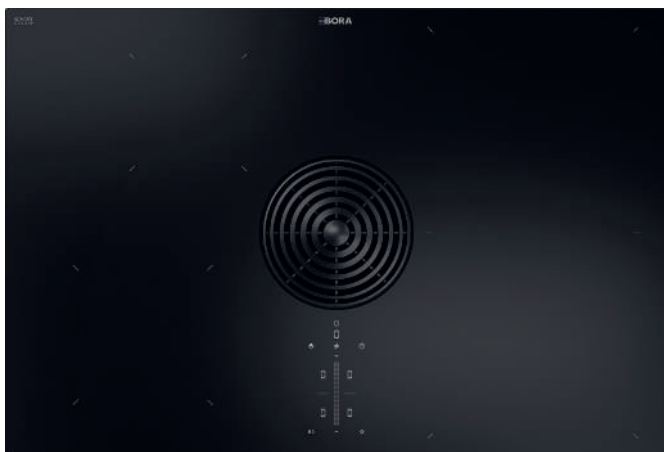


**CS Informační list PURMU2 / PURMU2R****Lesklá sklokeramika:****PURMU2**

M Pure kombinovaná indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

**Matná sklokeramika:****PURMU2R**

M Pure Rough kombinovaná indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

**Všeobecné informace o produktu:**

Produkt:	Kompaktní varný systém s odsavačem – kombinovaná indukční varná deska a varná deska s odsavačem v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Indukční varné zóny vlevo, varné zóny celoplošné indukce vpravo, intuitivní dotykové ovládání, zjednodušené a zábavné vaření díky BORA Assist, rozšířený rozsah funkcí díky aplikaci BORA JOY, výměna filtru shora prostřednictvím otvoru přívodní trysky
Provedení:	Systém recirkulace s integrovaným pachovým filtrem
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

**PISPURMU2CS-1000 1**

# PURMU2 / PURMU2R

M Pure kombinovaná indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

## Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380-415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 - 240 V
Frekvence	50-60 Hz
Příkon max.	7360 W (4400 W/3600 W)
Jistič / 3fázové napájení	3× 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2× 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	760 × 515 × 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	23,6 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky s odsavačem/varné desky	1-9, P
Velikost levé přední varné zóny	Ø 210 mm
Velikost levé zadní varné zóny	Ø 175 mm
Velikost varných zón vpravo	230 × 230 mm
Výkon levé přední varné zóny	2300 W
Výkon levé zadní varné zóny	1400 W
Výkon varných zón vpravo	2100 W
Výkon levé přední varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Výkon levé zadní varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	2100 W
Výkon varných zón vpravo se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Filtrační materiál	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Maximální životnost filtru	150 h (1 rok)
Garantovaná doba poskytování aktualizací softwaru (od data ukončení výroby spotřebiče)	5 roky

## Popis produktu

- Připojení a BORA Assist
- Tříbarevné intuitivní ovládání sControl+
- Mimořádně velké varné zóny celoplošné indukce (vpravo)
- Kompaktní velikost
- Tukový filtr z nerezové oceli a integrovaná vana k zachycení tuků
- Účinné odstraňování zápachu díky filtru s aktivním uhlím
- eSwap – jednoduchá výměna filtru

## Funkce

BORA Assist funkce Fry, zesílená úroveň výkonu, automatické odsávání, dojezdová automatika, indikátor stavu a údržby filtru, rozpoznání hrnce, automatický předehřev, funkce udržování teploty, funkce přemostění (vpravo), časovač varné zóny, funkce pauzy, časovač

## Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, zámek ovládání, zámek pro čištění, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

## Rozsah dodávky

Indukční varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – recirkulace PURMU2/ PURMU2R, přívodní tryska PUED2, tukový filtr z nerezové oceli, pachový filtr GFESP, návod k použití a montáži, montážní šablona, montážní příslušenství

## Příslušenství

Pachový filtr GFES/GFESP, tukový filtr z nerezové oceli PUEF, přívodní trysky PUED2, PUXED2, těsnící páska UDB25, rám varné desky KFR760AB, postranní lišty USL515/USL515AB, grilovací pánev na celoplošnou indukci KWGPFI

## Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Jednotka čističky vzduchu je vybavena přípojkou k zadní stěně korpusu s teleskopickým výsuvem (až 80 mm)
- Teleskopický výsuv lze prodloužit přidáním teleskopickým výsuvem PULBTA (k dostání jako příslušenství) o 105 mm
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba / čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teplotě

