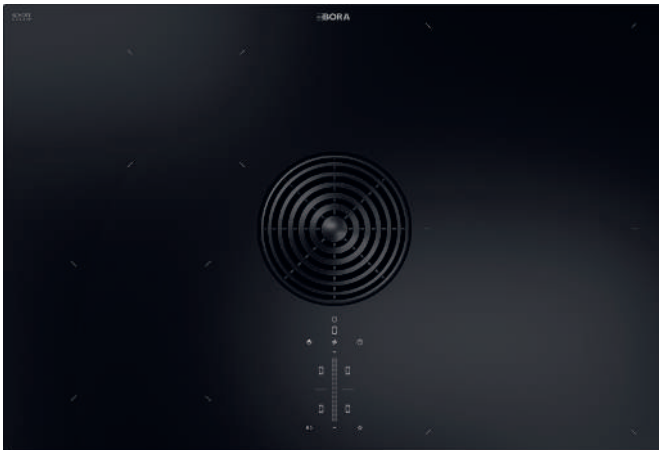


DA Produktinformationsblad PURMU2 / PURMU2R**Glansfuld glaskeramik:****PURMU2**

M Pure kombi-induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation

Mat glaskeramik:**PURMU2R**

M Pure Rough kombi-induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kompakt emfangsystem – kombi-induktionskogeplade og emfang i ét
Produktfordele:	Induktionskogezone i venstre side, fleksible induktionskogezone i højre side, intuitiv touchbetjening, nemmere madlavning med BORA Assist, udvidet funktionsomfang via appen BORA JOY, filterskift oppefra gennem indstrømningsåbningen
Design:	Recirkulationssystem med integreret lugtfilter
Minimumsmål montage:	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PURMU2 / PURMU2R

M Pure kombi-induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømförbrug maks.	7360 W (4400 W/3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	23,6 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Størrelse af kogezone forrest til venstre	Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest til venstre	Ø 175 mm
Størrelse på kogezone til højre	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest i venstre side	2300 W
Effekt, kogezone bagest i venstre side	1400 W
Effekt af kogezone til højre	2100 W
Kogezone effekt forrest til venstre Power-niveau	3000 W
Kogezone effekt bagest til venstre Power-niveau	2100 W
Effekt af kogezone til højre power-niveau	3000 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Garanteret tilgængelighedsperiode for software-opdateringer (fra produktets udløbsdato)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarvet sControl+ betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone (højre side)
- Kompakt størrelse
- Fedtfilter i rustfrit stål og integreret fedtopsamlingsbeholder
- Effektiv luftfjernelse med aktivt-kul-filter
- eSwap - let filterskift

Funktioner

BORA Assist-funktionen Fry, power-niveau, udsugningsautomatik, forsinket slukning, visning af filtertilstand og filterservice, grydegenkendelsesfunktion, opkogningsfunktion, hold-varm-funktion, bro-funktion (i højre side), kogezone-timer, pausefunktion, minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Fleksibel induktionskogeplade/induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation PURMU2/PURMU2R, indstrømningsdyse PUED2, fedtfilter i rustfrit stål, luftfilter GFESP, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon, monteringsstilbehør

Tilbehør

Luftfilter GFES/GFESP, fedtfilter i rustfrit stål PUEF, indstrømningsdyser PUED2, PUXED2, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Luftrensningsskabsen er udstyret med et teleskopudtræk (kan trækkes ud op til 80 mm) til tilslutning til skabets bagvæg
- Teleskopudtrækket kan forlænges med 105 mm ved hjælp af et ekstra teleskopudtræk PULBTA (fås som tilbehør)
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

