

ES Ficha informativa del producto PURMU2/PURMU2R


Vitrocerámica brillante:



PURMU2

M Pure placa de cocción por inducción combinada con extractor de superficie integrado – Recirculación

Vitrocerámica mate:

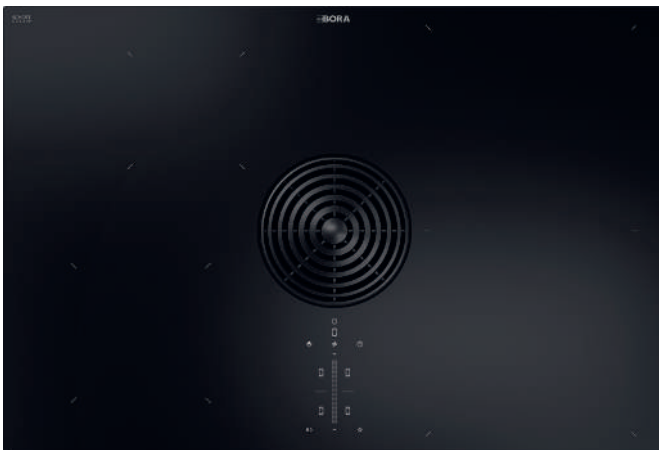

PURMU2R

M Pure Rough placa de cocción por inducción combinada con extractor de superficie integrado – Recirculación

Información general sobre el producto:

Producto:	Sistema de extracción de superficie compacto – Placa de cocción por inducción combinada y extractor de superficie en un mismo aparato
Aspectos destacados del producto:	Zonas de cocción por inducción a la izquierda, zonas de cocción por inducción total a la derecha, manejo táctil intuitivo, placer de cocinar simplificado gracias a BORA Assist, funcionalidad ampliada por medio de la aplicación BORA JOY, cambio del filtro desde arriba a través de la abertura de entrada
Acabado:	Sistema de recirculación con filtro de olores integrado
Medidas de montaje mínimas:	Armario de cocina con mín 80 cm de ancho
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje

PISPURMU2ES-10001

PURMU2/PURMU2R

M Pure placa de cocción por inducción combinada con extractor de superficie integrado - Recirculación

Datos técnicos

Tensión de conexión multifásica	380-415 V 2N/3N
Tensión de conexión de 1 fase	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de potencia máximo	7360 W (4400 W/3600 W)
Fusible / Toma de corriente de 3 fases	3× 16 A
Fusible / Toma de corriente de 2 fases	2× 16 A
Fusible / Toma de corriente de 1 fases	1× 32 A (1× 20 A/1× 16 A)
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	760 × 515 × 199 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	23,6 kg
Material de la superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia extractor de superficie/placa de cocción	1-9, P
Tamaño zona de cocción delantera izquierda	210 mm de Ø
Tamaño zona de cocción trasera izquierda	175 mm de Ø
Tamaño zonas de cocción derechas	230 × 230 mm
Potencia zona de cocción delantera izquierda	2300 W
Potencia zona de cocción trasera izquierda	1400 W
Potencia zonas de cocción derechas	2100 W
Potencia zona de cocción delantera izquierda función booster	3000 W
Potencia zona de cocción trasera izquierda función booster	2100 W
Potencia zonas de cocción derechas, función booster	3000 W
Material de filtro	Carbón activo con intercambiador de iones
Vida útil máxima del filtro	150 h (1 año)
Periodo de provisión garantizado para actualizaciones de software (a partir de la fecha de descatalogación del producto)	5 años

Descripción del producto

- Connectivity y BORA Assist
- Mando intuitivo tricolor sControl+
- Zonas de inducción total extragrandes (derecha)
- Tamaño compacto
- Filtro de grasa de acero inoxidable y bandeja colectora de grasa integrada
- Eliminación eficaz de olores gracias al filtro de carbón activo
- eSwap: cambio sencillo del filtro

Funciones

Función Fry de BORA Assist, función booster, mecanismo automático de extracción, desconexión retardada, indicador de vida útil y de servicio del filtro, detección de ollas, sistema automático de precalentamiento, función de mantenimiento de la temperatura, función puente (derecha), temporizador de zonas de cocción, función de pausa, alarma para tiempos cortos

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, bloqueo del mando, bloqueo para limpieza, indicador de calor residual, desconexión de seguridad, protección contra sobrecalentamiento

Volumen de suministro

Placa de cocción de inducción e inducción total con extractor de superficie integrado - recirculación PURMU2/PURMU2R, tobera de entrada PUED2, filtro de grasa de acero inoxidable, filtro de olores GFESP, instrucciones de uso y montaje, plantilla de montaje, accesorios de montaje

Accesorios

Filtro de olores GFESP/GFESP, filtro de grasa de acero inoxidable PUEF, toberas de entrada PUED2, PUXED2, cinta selladora UDB25, marco de placa de cocción KFR760AB, listones laterales USL515/USL515AB, sartén grill para inducción total KWGPFI

Notas sobre el producto y la planificación

- El cable de alimentación debe estar disponible en la obra
- Toma de corriente delantera
- Posibilidad de montaje enrasado o montaje superpuesto
- Debe haber suficiente ventilación debajo de la placa de cocción
- La caja de purificación de aire está equipada con una extensión telescópica para la conexión a la pared posterior de la estructura (extraíble hasta 80 mm)
- La extensión telescópica puede alargarse 105 mm mediante una extensión telescópica adicional PULBTA (disponible como accesorio)
- Los cajones/estantes del armario inferior deben ser extraíbles (mantenimiento/limpieza)
- Combinable con todas las tomas de corriente BORA
- Una vez terminados todos los trabajos de montaje, el equipo debe sellarse en todo el perímetro con silicona de sellado resistente al calor

