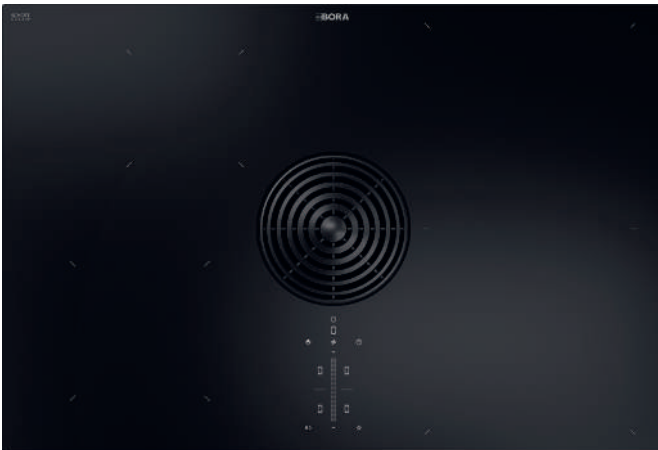


FI Tuotetietosivu PURMU2 / PURMU2R**Kiiltävä lasikeramiikka:****PURMU2**

M Pure -yhdistelmäinduktiokeräätaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma

Matta lasikeramiikka:**PURMU2R**

M Pure Rough -yhdistelmäinduktiokeräätaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kompakti keittotason höyrynpistojärjestelmä – yhdistelmäinduktiokeräätaso ja keittotason höyrynpisto samassa laitteessa
Tuotteen kohokohdat:	Vasemmalla induktiokeittoalueet, oikealla rajattomat induktiokeittoalueet, intuitiivinen hipaisukäyttö, ruoanlaittoa helpottavat BORA Assist -toiminnot, lisätoimintoja BORA JOY -sovelluksella, suodattimen vaihto ylhäältä tuloaukon kautta
Versio:	Kiertoilmajärjestelmä, jossa on integroitu hajusuodatin
Asennuksen vähimmäismitat:	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISPURMU2FI-1000 1

PURMU2 / PURMU2R

M Pure -yhdistelmäinduktiokeräytös ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7360 W (4400/3600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	23,6 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston / keittotason tehotasot	1-9, P
Vasemman etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Vasemman takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Oikeanpuoleisten keittoalueiden koko	230 x 230 mm
Vasemman etukeittoalueen teho	2300 W
Vasemman takakeittoalueen teho	1400 W
Oikeanpuoleisten keittoalueiden teho	2100 W
Vasemman etukeittoalueen teho, tehoasetus	3000 W
Vasemman takakeittoalueen teho, tehoasetus	2100 W
Oikeanpuoleisten keittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Suodattimen materiaali	Aktiivihiili ja ioninvaihtaja
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)
Ohjelmistopäivitysten taattu saatavuusaika (tuotteen valmistuksen lopettamisesta lähtien)	5 vuotta

Tuotekuvaus

- Connectivity ja BORA Assist
- Intuiitiivinen, kolmivärinen sControl+-säädinalue
- Suuret rajattomat induktiokeittoalueet (oikealla)
- Kompakti koko
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä ja integroitu rasvaneräysallas
- Tehokas hajunpoisto aktiivihiilisuodattimella
- eSwap - helppo suodattimen vaihtaminen

Toiminnot

BORA Assist -toiminto Fry, tehoasetus, automaattinen höyrynpisto, automaattinen jälkikäyttö, suodattimen käyttöön ja huollon näyttö, kattilan koon tunnistus, kiehausuostointo, lämpimänäpito toiminto, silloitus toiminto (oikealla), keittoalueen ajastin, tauko toiminto, lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitus toiminto, puhdistuksen lukitus toiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Rajaton induktiokeittotaso / induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma PURMU2/PURMU2R, höyrynpistoritilä PUED2, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, hajusuodatin GFESP, käyttö- ja asennusohje, asennussapluuna, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Hajusuodatin GFES/GFESP, rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, höyrynpistoritilät PUED2, PUXED2, tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR760AB, sivulistat USL515/USL515AB, grillipannu rajattomille induktiokeittotasolle KWGPFI

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (enintään 80 mm ulosvedettävä)
- Ulosvedettävää osaa voidaan pidentää 105 mm käyttämällä PULBTA-pidentysosaa (saatavana lisätarvikkeena)
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

