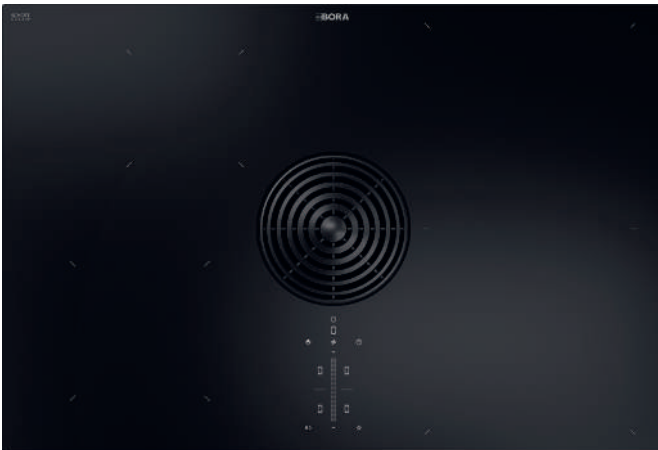


FR Fiche d'information PURMU2 / PURMU2R**Vitrocéramique brillante :****PURMU2**

M Pure table de cuisson à induction combinée avec dispositif aspirant intégré – Recyclage d'air

Vitrocéramique mate :**PURMU2R**

M Pure Rough table de cuisson à induction combinée avec dispositif aspirant intégré – Recyclage d'air

Informations générales sur le produit :

Produit :	Système d'aspiration sur table de cuisson compact – table de cuisson à induction combinée et dispositif aspirant en un appareil
Avantages du produit :	Zones de cuisson à induction à gauche, zones de cuisson à induction à zones continues à droite, commande tactile intuitive, cuisson facilitée avec BORA Assist, fonctions étendues avec l'application BORA JOY, changement de filtre par le haut via l'ouverture d'entrée
Version :	Système de recyclage d'air avec filtre à odeurs intégré
Dimensions minimales de montage :	Meuble d'une largeur min. de 80 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage

PISPURMU2FR-10001

PURMU2 / PURMU2R

M Pure table de cuisson à induction combinée avec dispositif aspirant intégré – Recyclage d'air

Données techniques

Tension d'alimentation polyphasée	380 - 415 V 2N/3N
Tension d'alimentation 1 phase	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7360 W (4 400 W / 3 600 W)
Protection par fusible / Raccordement au secteur triphasé	3x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur biphasé	2x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur monophasé	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	760 x 515 x 199 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	23,6 kg
Matériau de surface	vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant /table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant gauche	Ø 210 mm
Dimensions zone de cuisson arrière gauche	Ø 175 mm
Dimensions zones de cuisson côté droit	230 x 230 mm
Puissance zone de cuisson avant gauche	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche	1400 W
Puissance zones de cuisson côté droit	2100 W
Puissance zone de cuisson avant gauche Niveau Power	3000 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche Niveau Power	2100 W
Puissance zones de cuisson côté droit Niveau Power	3000 W
Matériau de filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Durée de vie du filtre maximale	150 h (1 an)

Période de mise à disposition garantie pour les mises à jour du logiciel
(à partir de la date de l'épuisement du produit)

Description du produit

- Connectivity et BORA Assist
- Commande sControl+ tricolore intuitive
- Induction à zones continues extra-larges (droite)
- Compacité
- Filtre à graisse en acier inoxydable et bac collecteur de graisses intégré
- Élimination efficace des odeurs grâce au filtre à charbon actif
- eSwap - changement de filtre facile

Fonctions

Fonctions BORA Assist Fry, niveau Power, aspiration automatique, système de temporisation automatique, indicateur d'entretien et d'état du filtre, détection de récipient, dispositif de cuisson automatique, fonction de maintien au chaud, fonction de pont (à droite), minuteur de cuisson, fonction de pause, minuteur

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, verrouillage, verrouillage au nettoyage, indicateur de chaleur résiduelle, arrêt de sécurité, protection anti-surchauffe

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction/à zones continues avec dispositif aspirant intégré - recyclage d'air PURMU2/PURMU2R, buse d'aspiration PUED2, filtre à graisse en acier inoxydable, filtre à odeurs GFESP, notice d'utilisation et de montage, gabarit de montage, accessoires de montage

Accessoires

Filtre à odeurs GFES/GFESP, filtre à graisse en acier inoxydable PUEF, buses d'aspiration PUED2, PUXED2, ruban d'étanchéité UDB25, cadre de table de cuisson KFR760AB, baguettes latérales USL515/USL515AB, plaque à griller pour induction à zones continues KWGPFI

Informations produit et planification

- Le câble d'alimentation est fourni par le client
- Prise de courant devant
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Le boîtier de purification de l'air est doté d'une section télescopique sur la paroi arrière du meuble (extensible jusqu'à 80 mm)
- La section télescopique peut être prolongée d'une section télescopique supplémentaire PULBTA (disponible en tant qu'accessoire) pour atteindre 105 mm
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

