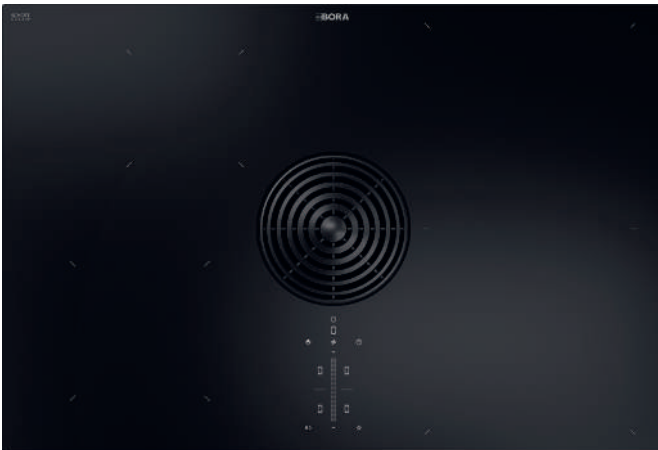


SV Produktinformationsblad PURMU2 / PURMU2R**Glänsande glaskeramik:****PURMU2**

M Pure kombi-induktionsspishäll med integrerad ångsug - luftcirkulation

Matt glaskeramik:**PURMU2R**

M Pure Rough kombi-induktionsspishäll med integrerad ångsug - luftcirkulation

Allmän produktinformation:

Produkt:	Kompakt ångsugssystem -- kombi-induktionsspishäll och ångsug i en enda apparat
Produkt höjdpunkter:	Induktionskokzoner vänster, flexinduktionskokzoner höger, intuitiv touch-betjäning, förenklad matlagingsglädje genom BORA Assist, utökat funktionsomfång med BORA JOY app, filterbyte uppifrån genom inströmningsöppningen
Utförande:	Luftcirkulationssystem med integrerat luktfilter
Minimimått för inbyggnaden:	Köksskåp med minst 80 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISPURMU2SV-10001

PURMU2 / PURMU2R

M Pure kombi-induktionsspishäll med integrerad ångsug - luftcirkulation

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	7360 W (4400 W/3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	23,6 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 175 mm
Storlek kokzoner höger	230 x 230 mm.
Effekt kokzon fram vänster	2300 W
Effekt kokzon bak vänster	1400 W
Effekt kokzoner höger	2100 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	3000 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	2100 W
Effekt kokzoner höger powernivå	3000 W
Filtermaterial	aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)

Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar 5 år
(från datum för produktens upphörande)

Produktbeskrivning

- Connectivity och BORA Assist
- Intuitiv trefärgad sControl+ manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion (höger)
- Kompakt storlek
- Fettfilter i rostfritt stål och integrerat dropptråg
- Effektiv lukteliminering med aktivkolfilter
- eSwap - enkelt filterbyte

Funktioner

BORA Assist-funktion Fry, powernivå, utsugsautomatik, fördröjd avstängning, filterstatus- och filterservice-indikering, kokkärlsidentifiering, automatisk värmefunktion, varmhållningsfunktion, bryggningsfunktion (höger), kokzonstimer, pausfunktion, timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång

Flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation PURMU2/PURMU2R, inströmningsmunstycke PUED2, fettfilter i rostfritt stål, luftfilter GFESP, bruks- och monteringsanvisning, monteringschablon, monteringsstillbehör

Tillbehör

Luftfilter GFES/GFESP, fettfilter i rostfritt stål PUEF, inströmningsmunstycken PUED2, PUXED2, tätningssband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringshänvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Luftrengöringsboxen är utrustad med ett teleskoputdrag (utdragbart upp till 80 mm) för anslutningen till skåpets bakvägg.
- Teleskoputdraget kan förlängas 105 mm med ett extra teleskoputdrag PULBTA (finns som tillbehör).
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runt om fogas med värmebeständig silikon tätningssmassa.

