

# DE Produktinformationsblatt PURSA2 / PURSA2R

## Glänzende Glaskeramik:



## PURSA2

S Pure Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

## Matte Glaskeramik:



## PURSA2R

S Pure Rough Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

### Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Induktionskochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät
Produkt-Highlights:	Induktions-Kochzonen links, Flächeninduktions-Kochzonen rechts, intuitive Touch-Bedienung, vereinfachtes Kochvergängen durch BORA Assist, erweiterter Funktionsumfang durch BORA JOY App, Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung
Ausführung:	Abluftsystem mit Kanalanschluss BORA Ecotube
Einbaumindestmaß:	Küchenschrank mit mind. 60 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	





## PISPURSA2DE-10001

# PURSA2 / PURSA2R

S Pure Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

## Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasig	3 x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasig	2 x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	18,3 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzone vorne links	Ø 95 mm
Größe Kochzone hinten links	Ø 140 mm
Größe Kochzonen rechts	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne links	400 W
Leistung Kochzone hinten links	900 W
Leistung Kochzonen rechts	2100 W
Leistung Kochzone vorne links Powerstufe	600 W
Leistung Kochzone hinten links Powerstufe	1350 W
Leistung Kochzonen rechts Powerstufe	3000 W
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	5 Jahre

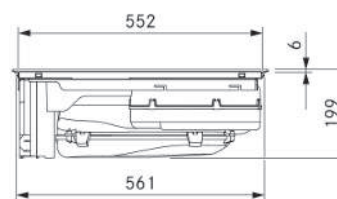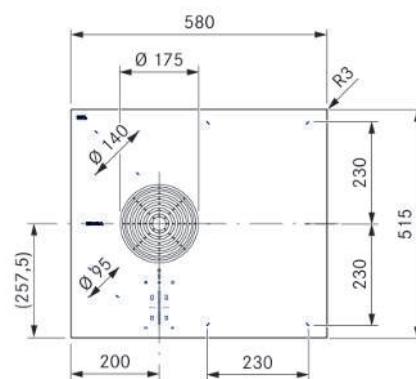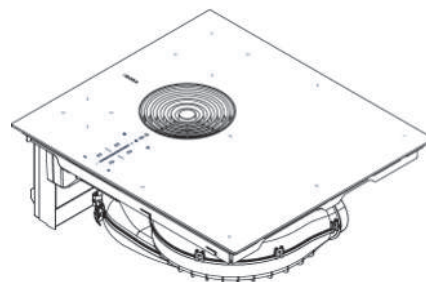

## Produktbeschreibung

- Connectivity und BORA Assist
- Intuitive dreifarbige sControl+ Bedienung
- Übergroße Flächeninduktionskochzonen (rechts)
- Kompakteste Bauweise
- Edelstahl-Fettfilter
- Integrierte Fettauffangwanne
- Großzügige Überlaufwanne (Auffangvolumen 3 Liter)

## Funktionen

BORA Assist-Funktion Fry, Kaffeefunktion, Powerstufe, Abzugsautomatik, Nachlaufautomatik, Topferkennung, Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Brückenfunktion (rechts), Kochzonen-Timer, Pausefunktion, Kurzzeitwecker

## Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmearzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

## Lieferumfang

Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft PURSA2/PURSA2R, Einströmdüse PUED2, Edelstahl-Fettfilter, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

## Zubehör

Edelstahlfettfilter PUEF, Einströmdüsen PUED2, PUXED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR580AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI

## Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Schubläden/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nicht kompatibel mit BORA Universallüftern
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen
- Der Einbau kann über Backöfen erfolgen (siehe Seite 140)