


FI Tuotetietosivu PURSA2 / PURSA2R**Kiiltävä lasikeramiikka:****PURSA2**

S Pure -yhdistelmäinduktiokeräätas ja integroitu keittotas höyrynpöisto - pöistoilma

Matta lasikeramiikka:**PURSA2R**

S Pure Rough -yhdistelmäinduktiokeräätas ja integroitu keittotas höyrynpöisto - pöistoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Induktiokeräätas ja keittotas höyrynpöisto samassa laitteessa
Tuotteen kohokohdat:	Vasemmalla induktiokeräätalueet, oikealla rajattomat induktiokeräätalueet, intuitiivinen hipaisukäyttö, ruoanlaittoa helpottavat BORA Assist -toiminnot, lisätoimintoja BORA JOY -sovelluksella, suodattimen vaihto ylhäältä tuloaukon kautta
Versio:	Pöistoilmajärjestelmä BORA Ecotube -kanavaliitännällä
Asennuksen vähimmäismitat:	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 60 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatohokkuusluokka:	





PISPURSA2FI-1000 1

PURSA2 / PURSA2R

S Pure -yhdistelmäinduktiokaittotasoa ja integroitu kaittotasoa höyrynpöisto - pöistoilma

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7360 W (4 400 W / 3 600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	580 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	18,3 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Kaittotasoa höyrynpöiston / kaittotasoa tehotasot	1-9, P
Vasemman etukaittoalueen koko	Ø 95 mm
Vasemman takakaittoalueen koko	Ø 140 mm
Oikeanpuoleisten kaittoalueiden koko	230 x 230 mm
Vasemman etukaittoalueen teho	400 W
Vasemman takakaittoalueen teho	900 W
Oikeanpuoleisten kaittoalueiden teho	2100 W
Vasemman etukaittoalueen teho, tehoasetus	600 W
Vasemman takakaittoalueen teho, tehoasetus	1350 W
Oikeanpuoleisten kaittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube
Ohjelmistopäivitysten taattu saatavuusaika (tuotteen valmistuksen lopettamisesta lähtien)	5 vuotta

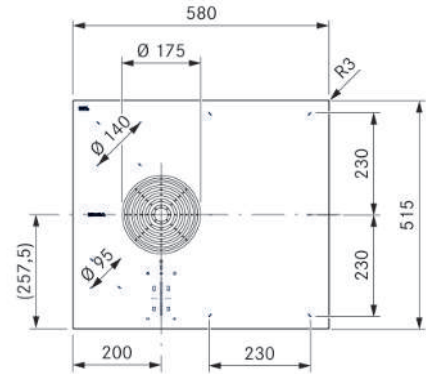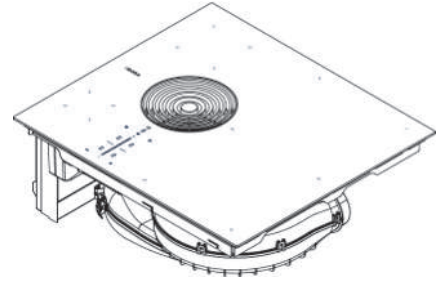

Tuotokuvaus

- Connectivity ja BORA Assist
- Intuitiivinen, kolmivärinen sControl+-säädinalue
- Suuret rajattomat induktiokaittoalueet (oikealla)
- Kompakti rakenne
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Integroitu rasvankeräysallas
- Suuri ylivuotoastia (tilavuus 3 litraa)

Toiminnot

BORA Assist -toiminto Fry, kahvitoiminto, tehoasetus, automaattinen höyrynpöisto, automaattinen jälkikäyttö, kaittilan koon tunnistus, kiehautustoiminto, lämpimänäpöitötoiminto, silloitustoiminto (oikealla), kaittoalueen ajastin, taukotoiminto, lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitustoiminto, puhdistuksen lukitustoiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Induktiokaittotasoa ja integroitu kaittotasoa höyrynpöisto - pöistoilma PURSA2/PURSA2R, höyrynpöistoritilä PUED2, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, höyrynpöistoritilät PUED2, PUXED2, tiivisteteippi UDB25, kaittotasoa kehys KFR580AB, sivulistat USL515/USL515AB, grillipannu rajattomille induktiokaittotasoa KGWPF1

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Kaittotasoa alapuolen tuuletukseen on oltava riittävä
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Ei yhteensopiva BORA-yleistuulettimien kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla
- Asennus on mahdollinen uunin päälle (katso sivu 106)