

# SK Informačný list výrobku PURSA2/PURSA2R

## Lesklá sklokeramika:



### PURSA2

S Pure kombinovaná indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár – odvod vzduchu

## Matná sklokeramika:



### PURSA2R

S Pure Rough kombinovaná indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár - odvod vzduchu

#### Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Indukčná varná doska a odsávač pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Indukčné varné zóny vľavo, varné zóny s celoplošnou indukciou vpravo, intuitívne dotykové ovládanie, zjednodušené varenie vďaka funkcii BORA Assist, rozšírený rozsah funkcií vďaka aplikácii BORA JOY, výmena filtra zhora cez prívodný otvor
Vyhotovenie:	Systém odvodu vzduchu s potrebnou prípojkou BORA Ecotube
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 60 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž
Trieda energetickej účinnosti:	





## PISPURSA2SK-1000 1

# PURSA2/PURSA2R

S Pure kombinovaná indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odsávanie pár – odvod vzduchu

## Technické údaje

Prípájacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N / 3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna spotreba energie	7360 W (4400 W/3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3 × 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2 × 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1 × 32 A (1 × 20 A/1 × 16 A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	580 × 515 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	18,3 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odsávania pár/varná doska	1 – 9, P
Veľkosť varnej zóny vpredu vľavo	Ø 95 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu vľavo	Ø 140 mm
Veľkosť varných zón vpravo	230 × 230 mm
Výkon varnej zóny vpredu vľavo	400 W
Výkon varnej zóny vzadu vľavo	900 W
Výkon varných zón vpravo	2100 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vľavo	600 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vľavo	1350 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpravo	3000 W
Potrúbná prípojka	BORA Ecotube
Garantovaný čas prípravy pre aktualizácie softvéru (od dátumu ukončenia platnosti výrobku)	5 rokov

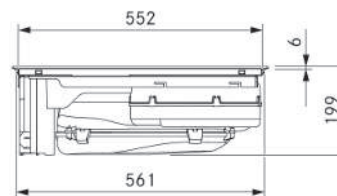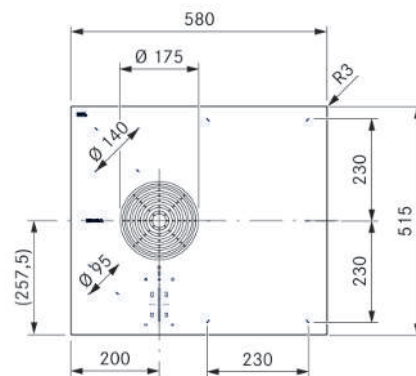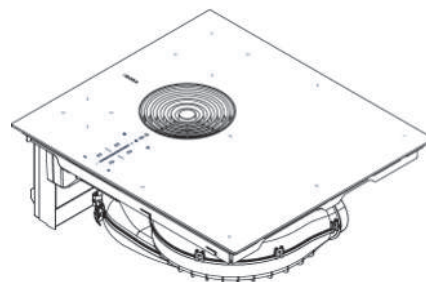

## Opis výrobku

- Connectivity a BORA Assist
- Intuitívne trojfarebné ovládanie sControl+
- Nadrozmerné varné zóny s celoplošnou indukciou (vpravo)
- Kompaktný spôsob montáže
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Veľká prepádová vaňa (objem 3 litre)

## Funkcie

BORA Assist funkcie Fry, funkcia kávuvaru, zosilnená úroveň výkonu, odsávací automatika, dobehová automatika, rozpoznanie hrnca, variabilná funkcia udržiavania teploty, funkcia premostenia, časovač varných zón, funkcia pauzy, kuchynský časovač

## Bezpečnostné zariadenia

Detická poistka, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

## Rozsah dodávky

Sklokeramická varná doska s celoplošnou indukciou s integrovaným odsávačom pár – odvod vzduchu PURSA2/PURSA2R, prírodná dýza PUED2, tukový filter z nerezovej ocele, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

## Príslušenstvo

Tukový filter z nerezovej ocele PUEF, prírodná dýza PUED2, PUXED2, tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR580AB, bočné lišty USL515/USL515AB, grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

## Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Nekompatibilné s univerzálnymi ventilátormi BORA
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu
- Montáž je možná nad rúrou na pečenie (pozri stranu 106)