

IT Scheda informativa del prodotto PURSU2 / PURSU2R**Vetroceramica lucida:****PURSU2**

S Pure piano cottura a induzione combinato con aspiratore per piano cottura integrato - filtrante

Vetroceramica opaca:**PURSU2R**

S Pure Rough piano cottura a induzione combinato con aspiratore per piano cottura integrato - filtrante

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Piano cottura a induzione e aspiratore per piano cottura in un solo apparecchio
Caratteristiche del prodotto:	Zone cottura a induzione a sinistra, zone cottura a induzione "FULL" a destra, comando touch intuitivo, il piacere del cucinare semplificato grazie a BORA Assist, funzionalità ampliate grazie all'app BORA JOY, sostituzione filtro dall'alto attraverso l'apertura di immissione aria
Materiale:	Sistema filtrante con filtro antiodori integrato
Dimensioni minime da incasso:	Mobile da cucina con almeno 60 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	Vedere istruzioni per l'uso e il montaggio





PISPURSU2IT-1000 1

PURSU2 / PURSU2R

S Pure piano cottura a induzione combinato con aspiratore per piano cottura integrato - filtrante

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Massima potenza assorbita	7360 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	580 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	20,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 95 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 140 mm
Dimensioni zone cottura destra	230 x 230 mm
Potenza zona cottura anteriore sinistra	400 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	900 W
Potenza zone cottura destra	2100 W
Potenza zona cottura anteriore sinistra livello power	600 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra livello power	1350 W
Potenza zone cottura destra livello power	3000 W
Materiale filtrante	Carboni attivi con scambiatore ionico
Massima durata del filtro	150 h (1 anno)
Periodo di fornitura garantito per aggiornamenti software (dalla data di uscita prodotto)	5 anni

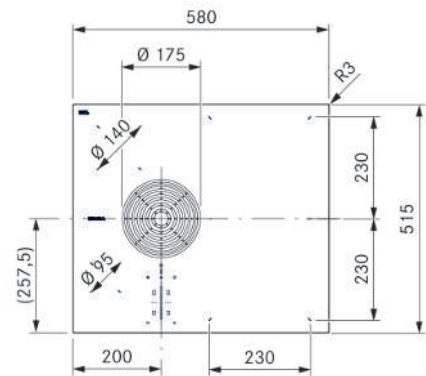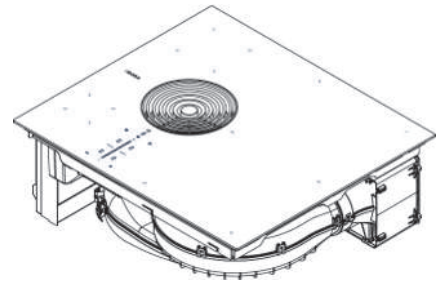

Descrizione del prodotto

- Connectivity e BORA Assist
- Comando intuitivo a tre colori sControl+
- Zone di cottura a induzione "FULL" ultra grandi (destra)
- Struttura compatta
- Filtro per i grassi in acciaio inox
- Vasca di raccolta grassi integrata
- Efficace eliminazione degli odori attraverso filtro al carbone attivo
- eSwap - semplice sostituzione filtro

Funzioni

BORA Assist funzioni Fry, funzione caffè, livello power, sistema di aspirazione automatica, funzione di spegnimento automatico ritardato, spia stato filtro e spia di manutenzione del filtro, riconoscimento pentola, avvio cottura automatico, funzione mantenimento calore, funzione bridge (destra), timer zone cottura, funzione pausa, contaminuti breve

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento

Materiale in dotazione

Piano cottura a induzione combinato con aspiratore per piano cottura integrato - filtrante PURSU2/PURSU2R, bocchetta d'entrata PUED2, filtro per i grassi in acciaio inox, filtro antiodori GFESP, istruzioni per l'uso e il montaggio, maschera di montaggio, accessori di montaggio

Accessori

Filtro antiodore GFES/GFESP, filtro per i grassi in acciaio inox PUEF, bocchetta d'entrata PUED2, PUXED2, nastro di tenuta UDB25, cornice per piano cottura KFR580AB, listelli laterali USL515/USL515AB, bistecchiera per induzione "FULL" KWGPFI

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Scatola di purificazione aria è dotata per il collegamento al retro di corpo di una prolunga telescopica (estensibile fino a 80 mm)
- Combinabile con tutte le prese BORA
- Non è possibile installare sopra il forno
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente