

CS Informační list PURU2 / PURU2R


Lesklá sklokeramika:



PURU2

Pure indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Matná sklokeramika:

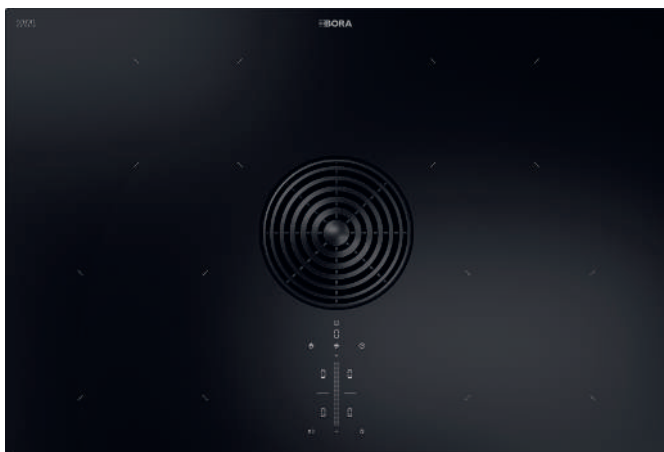

PURU2R

Pure Rough indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Kompaktní systém odsavače integrovaného do varné desky – varná deska a odsavač integrovaný do varné desky v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Vysoce výkonná indukční varná deska, účinná varná deska s odsavačem včetně tukového filtru z nerezové oceli, varná deska se 4 indukčními varnými zónami, intuitivní dotykové ovládání, barevné přívodní trysky jako příslušenství, výměna filtru shora prostřednictvím otvoru přívodní trysky
Provedení:	Systém recirkulace s integrovaným pachovým filtrem
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

PISPURU2CS-10001

PURU2 / PURU2R

Pure indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380-415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 - 240 V
Frekvence	50-60 Hz
Příkon max.	7360 W (4400 W / 3600 W)
Jistič / 3fázové napájení	3× 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2× 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1× 32 A (1× 20 A / 1× 16 A)
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	760 × 515 × 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	23,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky s odsavačem/varné desky	1-9, P
Velikost předních varných zón	Ø 210 mm
Velikost zadních varných zón	Ø 175 mm
Výkon předních varných zón	2300 W
Výkon zadních varných zón	1400 W
Výkon předních varných zón (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Výkon zadních varných zón (zesílená úroveň výkonu)	2100 W
Filtrační materiál	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Maximální životnost filtru	150 h (1 rok)
Garantovaná doba poskytování aktualizací softwaru (od data ukončení výroby spotřebiče)	5 roky

Popis produktu

- Připojení a BORA Assist
- Tříbarevné intuitivní ovládání sControl+
- Kompaktní velikost
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Účinné odstraňování zápachu díky filtru s aktivním uhlím
- eSwap – jednoduchá výměna filtru

Funkce

- Funkce BORA Assist Fry
- Zesílená úroveň výkonu
- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Indikátor stavu a údržby filtru
- Rozpoznání hrnce
- Automatický předehřev
- Funkce udržování teploty
- Časovač varné zóny
- Funkce pauzy
- Krátkodobý časovač

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, zámek ovládání, zámek pro čištění, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace PURU2/PURU2R, přívodní tryska PUED2, tukový filtr z nerezové oceli, pachový filtr GFESP, návod k použití a montáži, montážní šablona, montážní příslušenství

Příslušenství

Pachový filtr GFES/GFESP, tukový filtr z nerezové oceli PUEF, přívodní trysky PUED2, PUXED2, těsnící páska UDB25, rám varné desky KFR760AB, postranní lišty USL515/USL515AB

Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Jednotka čističky vzduchu je vybavena přípojkou k zadní stěně korpusu s teleskopickým výsuvem (až 80 mm)
- Teleskopický výsuv lze prodloužit přidáním teleskopickým výsuvem PULBTA (k dostání jako příslušenství) o 105 mm
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teplotě

