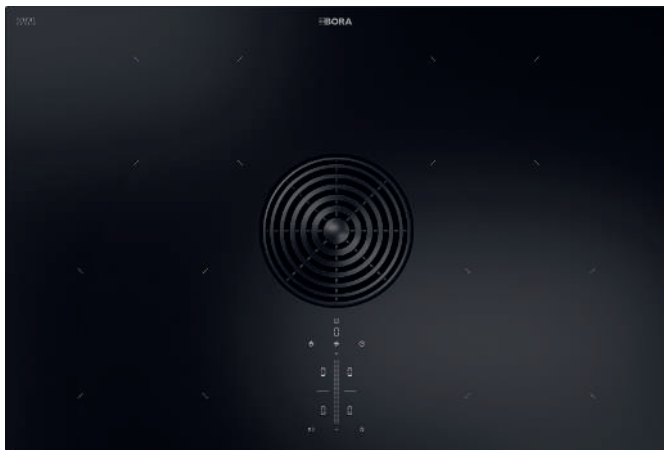


**FI** Tuotetietosivu PURU2 / PURU2R**Kiiltävä lasikeramiikka:****PURU2**

Pure-induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpöisto – kiertoilma

**Matta lasikeramiikka:****PURU2R**

Pure Rough -induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpöisto – kiertoilma

**Yleiset tuotetiedot:**

Tuote:	Kompakti keittotason höyrynpöistöjärjestelmä – keittotason ja keittotason höyrynpöiston yhdistelmä
Tuotteen kohokohdat:	Tehokas induktiokeittotaso ja keittotason höyrynpöisto, jossa on ruostumatonta terästä oleva rasvasuodatin, keittotaso, jossa on 4 induktiokeittoluetta, intuitiivinen hipaiskäyttö, lisätarvikkeena saatavilla värilliset höyrynpöistoritilät, suodattimen vaihto ylhäältä tuloaukon kautta
Versio:	Kiertoilmajärjestelmä, jossa on integroitu hajusuodatin
Asennuksen vähimmäismitat:	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

**PISPURU2FI-1000 1**

# PURU2 / PURU2R

Pure-induktiokeräytös ja integroitu keittotason höyrypoisto – kiertoilma

## Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7360 W (4 400 W / 3 600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	23,2 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrypoiston / keittotason tehotasot	1-9, P
Etukeittoalueiden koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueiden koko	Ø 175 mm
Etukeittoalueiden teho	2300 W
Takakeittoalueiden teho	1400 W
Etukeittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Takakeittoalueiden teho, tehoasetus	2100 W
Suodattimen materiaali	Aktiivihili ja ioninvaihtaja
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)
Ohjelmistopäivitysten taattu saatavuusaika (tuotteen valmistuksen lopettamisesta lähtien)	5 vuotta

## Tuotekuvaus

- Connectivity ja BORA Assist
- Intuitiivinen, kolmivärinen sControl+-säädinalue
- Kompakti koko
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Integroitu rasvaneräysallas
- Tehokas hajunpoisto aktiivihilisuodattimella
- eSwap – helppo suodattimen vaihtaminen

## Toiminnot

- BORA Assist -toiminto
- Tehoasetus
- Automaattinen höyrypoisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Suodattimen käyttöä ja huollon näyttö
- Kattilan koon tunnistus
- Kiehaustuominto
- Lämpimänäpitoominto
- Keittoalueen ajastin
- Taukotoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin

## Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitustoiminto, puhdistuksen lukitustoiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

## Toimitussisältö

Induktiokeräytös ja integroitu keittotason höyrypoisto – kiertoilma PURU2/PURU2R, höyrypoistoritilä PUED2, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, hajusuodatin GFESP, käyttö- ja asennusohje, asennussapluuna, asennustarvikkeet

## Tarvikkeet

Hajusuodatin GFES/GFESP, rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, höyrypoistoritilä PUED2, PUXED2, tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR760AB, sivulistat USL515/USL515AB

## Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (enintään 80 mm ulosvedettävä)
- Ulosvedettävää osaa voidaan pidentää 105 mm käyttämällä PULBTA-pidentysosaa (saatavana lisätarvikkeena)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

