


FR Fiche produit PUXA2 / PUXA2R

Vitrocéramique brillante :

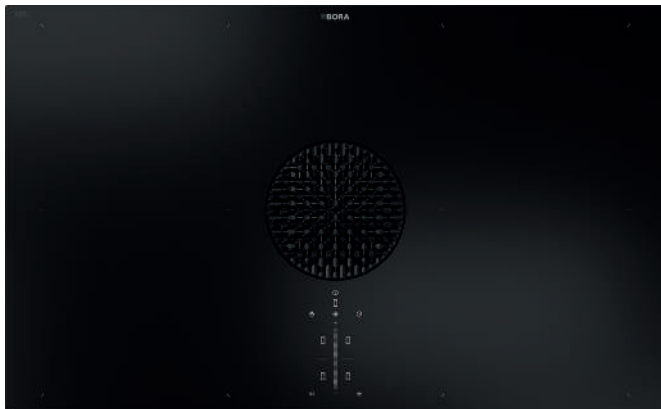

PUXA2

X Pure table de cuisson induction à zones continues avec dispositif aspirant intégré – Évacuation d'air

Vitrocéramique mate :



PUXA2R

X Pure Rough table de cuisson à induction à zones continues avec dispositif aspirant intégré – Évacuation d'air

Informations générales sur le produit :

Produit :	Système d'aspiration sur table de cuisson compact – table de cuisson et dispositif aspirant réunis.
Avantages du produit :	Dispositif aspirant sur table de cuisson efficace avec filtre à graisse en acier inoxydable, table de cuisson avec 4 zones de cuisson continues extra-larges, commande tactile intuitive, cuisson facilitée avec BORA Assist, fonctions étendues avec l'application BORA JOY
Version :	Système d'évacuation d'air raccordé aux gaines BORA Ecotube
Dimensions minimales de montage :	Meuble d'une largeur min. de 90 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Efficacité énergétique :	

PUXA2/PUXA2R

X Pure table de cuisson induction à zones continues avec dispositif aspirant intégré – Évacuation d'air

Données techniques

Tension d'alimentation polyphasée	380 – 415 V 2N / 3N
Tension d'alimentation 1 phase	220 – 240 V
Fréquence	50 – 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7 600 W (4 400 W / 3 600 W)
Protection par fusible / Raccordement au secteur triphasé	3x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur biphasé	2x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur monophasé	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	830 × 515 × 199 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	23,8 kg
Poids (net)	16,9 kg
Matériau de surface	vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant /table de cuisson	1 – 9, P
Dimensions zones de cuisson avant	230 × 230 mm
Dimensions zones de cuisson arrière	230 × 230 mm
Puissance zones de cuisson avant	2100 W
Puissance zones de cuisson arrière	2100 W
Puissance zones de cuisson avant Niveau Power	3000 W
Puissance zones de cuisson avant Niveau Power	3000 W
Raccordement de canaux	BORA Ecotube
Période de mise à disposition garantie pour les mises à jour du logiciel	5 ans
(à partir de la date de l'épuisement du produit)	

Description du produit

- Connectivity et BORA Assist
- Commande sControl+ tricolore intuitive
- Induction à zones continues extra-larges
- Compacité
- Bac collecteur de graisses intégré
- Filtre à graisse en acier inoxydable

Fonctions

- Fonction BORA Assist Fry
- Niveau Power
- Aspiration automatique
- Système de temporisation automatique
- Détection de récipient
- Fonction de maintien au chaud variable
- Fonction de pont
- minuteur de cuisson
- fonction de pause
- minuteur

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, verrouillage, verrouillage au nettoyage, indicateur de chaleur résiduelle, arrêt de sécurité, protection anti-surchauffe

Contenu de la livraison

Table de cuisson vitrocéramique à induction à zones continues avec dispositif aspirant intégré – évacuation d'air PUXA2/PUXA2R, buse d'aspiration PUXED2, filtre à graisse en acier inoxydable, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Filtre à graisse en acier inoxydable PUEF, buses d'aspiration PUXED2, PUE2, ruban d'étanchéité UDB25, cadre de table de cuisson KFR830AB, baguettes latérales USL515/USL515AB, plaque à griller pour induction à zones continues KWGPFI

Informations produit et planification

- Le câble d'alimentation est fourni par le client
- Prise de courant devant
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA
- Non compatible avec les ventilateurs universels BORA
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

