

IT Scheda informativa del prodotto XBO








XBO

X BO forno a vapore

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Forno a vapore con allacciamento all'impianto idraulico e filtro antiodori
Caratteristiche in evidenza:	Vaporiera e forno in un unico apparecchio, innovativa tecnologia a vapore e aria calda, programmi predefiniti per una semplice cottura, comando intuitivo tramite display touch da 19 pollici, aspirazione automatica del vapore prima dell'apertura, pulizia e asciugatura automatici, cucina assistita con app BORA JOY
Dimensioni nicchia:	Altezza: 592 - 600 mm, larghezza: 560 - 568 mm, profondità: min. 565 mm
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	vedere istruzioni per l'uso e il montaggio
Classe di efficienza energetica:	

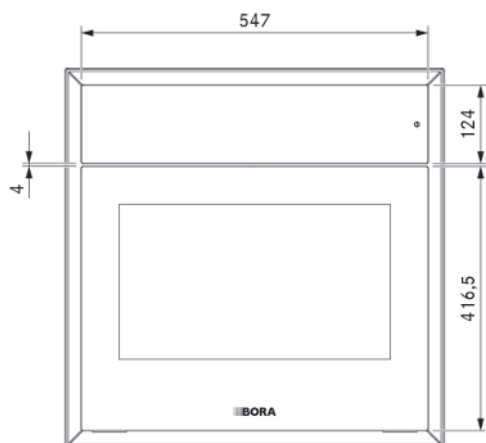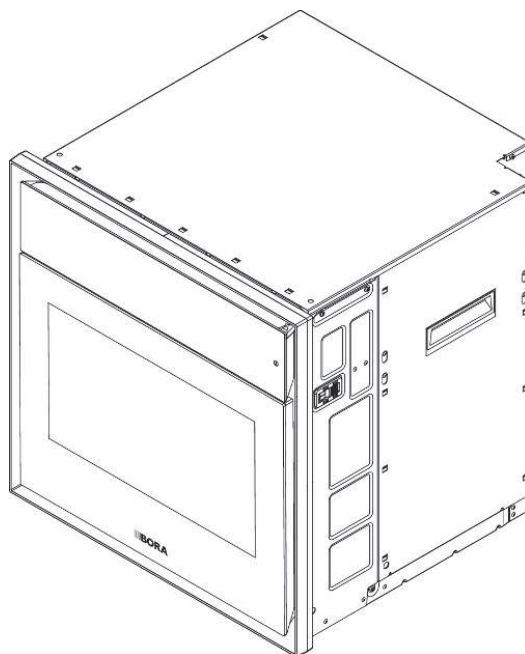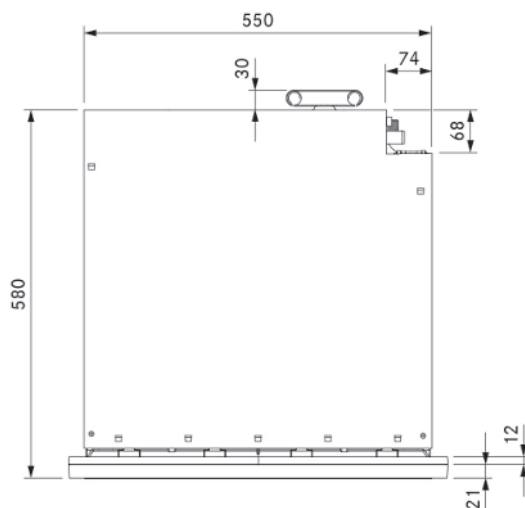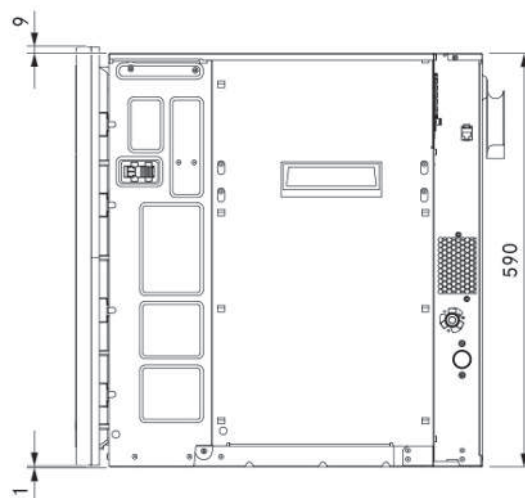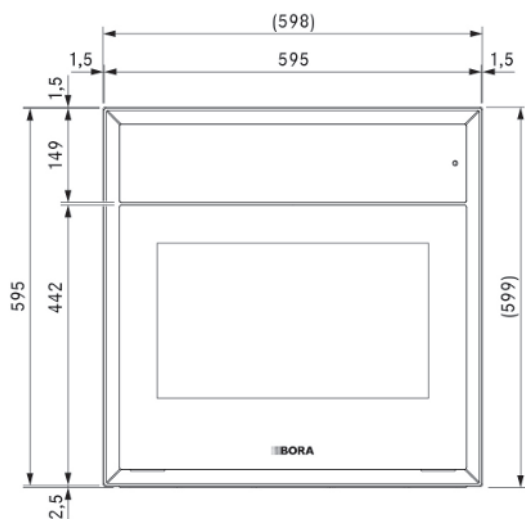

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 – 415 V 2N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita massima	6100 W
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	598 x 599 x 580 mm
Dimensioni vano di cottura (larghezza x profondità x altezza)	480 x 308 x 405 mm
Volume vano di cottura	53 l
Numero dei ripiani	3
Peso (incl. accessori/imballaggio)	62 kg
Peso (netto)	47 kg
Materiale superficie	Vetro
Intervallo di regolazione della temperatura	30 - 230 °C
Controllo di potenza	graduale
Lungo tubo di alimentazione dell'acqua	2,5 m
Allaccio tubo di alimentazione dell'acqua	3/4"
Lungo tubo di scarico dell'acqua	2,5 m
Diametro interno tubo di scarico dell'acqua	19 mm
Materiale filtrante	Carboni attivi con scambiatore ionico
Massima durata del filtro	1 anno
Periodo di fornitura garantito per aggiornamenti software (dalla data di uscita prodotto)	5 anni

Descrizione del prodotto

- Display touch pieghevole da 19 pollici
- Illuminazione a LED multilevel
- Filtro antiodori al carbone attivo
- Spia stato del filtro
- Semplice cambio filtro da davanti
- Termometro a cucina con sonda a quattro punti per determinare in modo esatto il punto di cottura
- Allacciamento all'impianto idraulico
- Riscaldamento efficace e ventilatore ad aria calda potente
- Umidità target e temperatura target regolabili in modo personalizzato
- BORA Clear View - Aspirazione automatica dei vapori
- BORA Smart Open - Apertura automatica dello sportello
- Informazioni e indicazioni pratiche, primi passi e primi piatti
- Possibile collegamento di un cassetto multiplo BORA
- Possibile collegamento e controllo tramite l'app BORA JOY

Tecniche di cottura

- Aria calda (da 30 a 230 °C)
- Arrostiti
- Cucinare al forno con umidità
- Grigliare ad aria calda
- Brasare
- Cucinare a vapore
- Stufare
- Cucinare
- Cuocere a bassa temperatura
- Cottura sottovuoto
- Cottura a bassa temperatura

Pulizia

- Pulizia innovativa e completamente automatica del vano di cottura
- Stato del filtro antiodori
- Asciugatura efficace senza alcun intervento supplementare

Funzioni

- Cottura automatica (programmi automatici preinstallati)
- Cottura classica (arrostiti, cucinare al forno, cucinare al vapore e grigliare ad aria calda)
- Cottura manuale (temperatura e umidità liberamente selezionabili)
- Preset (ad es. cottura panini, verdure al vapore, brasare gli arrostiti...)
- Programmi speciali (ad es. mantenimento in caldo, scongelare, cottura sottovuoto...)
- Umidità regolabile (100%/80%/60%/40%/20%)
- Deumidificazione regolabile (-20%/-40%/-60%/-80%/-100%)

- Marcatura e memorizzazione dei preferiti
- Creazione e memorizzazione di programmi personalizzati
- Preferenze alimentari regolabili in modo personalizzato
- Notifiche per altri

Dispositivi di sicurezza

Protezione da surriscaldamento, spegnimento di sicurezza automatico, blocco display, protezione bambini

Materiale in dotazione

X BO forno a vapore, X BO distanziatore cornice, X BO cestello di cottura in acciaio inox forato, X BO griglia di cottura, X BO placca da forno universale, X BO placca da forno universale profonda, X BO cartuccia di pulizia, X BO filtro antiodori, tubo di alimentazione dell'acqua, tubo di scarico dell'acqua, setaccio di scarico, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

Accessori

X BO distanziatore cornice XBORS, X BO cartuccia di pulizia (6 pz.) XBORK/6, X BO cartuccia di pulizia (12 pz.) XBORK/12, X BO cestello di cottura in acciaio inox forato XBOGBG, X BO griglia di cottura XBOBGR, X BO placca da forno universale XBOUB, X BO placca da forno universale profonda XBOUBT, X BO placca di cottura, X BO placca Airfry, X BO filtro antiodori XBOGF

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Apertura di aerazione continua nel corpo minima di 160 cm²
- Dietro l'apparecchio non va montata alcuna parete posteriore del mobile.
- Non può essere installato sotto il piano cottura.
- Tra la parete posteriore dell'apparecchio e la struttura confinante va mantenuta una distanza di almeno 30 mm.
- È indispensabile un allacciamento all'impianto elettrico.
- La pressione di ingresso dell'acqua deve essere di almeno 200 kPa (2 bar). L'apparecchio è progettato per una pressione massima di ingresso dell'acqua di 600 kPa (6 bar). Se la pressione è superiore ai 600 kPa (6 bar) va installato un regolatore di pressione per un funzionamento corretto.
- Collegare il tubo di scarico dell'acqua al sifone montato in superficie o sotto intonaco oppure all'attacco dell'apparecchio del sifone del lavandino.
- Occorre utilizzare solo il tubo di alimentazione e quello di scarico dell'acqua in dotazione. I tubi non possono essere piegati, accorciati, allungati o sostituiti con un altro tubo.
- Il tubo di alimentazione dell'acqua e quello di scarico non vanno montati sotto intonaco.
- Il rubinetto per l'acqua potabile e il sifone devono essere accessibili dopo l'installazione.
- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco.
- Il collegamento alla rete tramite contatti a innesto (spina Schuko) non è consentito
- Per un Update tramite WLAN l'apparecchio deve essere collegato a Internet.